

■ 主な特長と機能


- 防滴IP65 高出力レーザームービングライト
- CMYと22色カラーホイール搭載
- 最小値0.7°～15°のズームレンジ
- 固定回転合わせて92枚のゴボシステム搭載
- フロントレンズ口径 250mm

■ 主な仕様


光源特性	
レーザー	500W 白色光 ※蛍光体変換/ライフ：12,000時間
色温度	9000K
照度	10m：最大2,600,000ルクス
演色性	CRI 67以上
光学特性	
ズーム範囲	0.7°～15°
動作特性	
パン/ティルト	無限回転
カラー	
	CMYカラーミキシング
	19色カラーホイール ※内4色温度補正
	リアCTO
ゴボ	
回転ゴボ	12枚+OPEN ※スピード調整可能
固定ゴボ	80枚+OPEN
機能	
アニメーション	アニメーションホイール ※両方向連続回転
フロスト	ライト、ヘビー
プリズム	4つの組み合わせ可能な回転プリズム（2ホイール） 別途5面リニア、サークル、7面リニア、12面サークル
ストロボ	最速 25fps
制御	
コントロール	DMX/Artnet/sACN
DMXチャンネル	47チャンネル
電源	
定格電圧	100～240VAC, 50/60Hz
消費電力	最大480W
外観特性	
サイズ	404 x 749 x 366mm (l x d x h)
重量	41kg
ボディ	アルミニウムダイカスト
保護等級	IP65



■ 外形寸法図 (単位:mm)

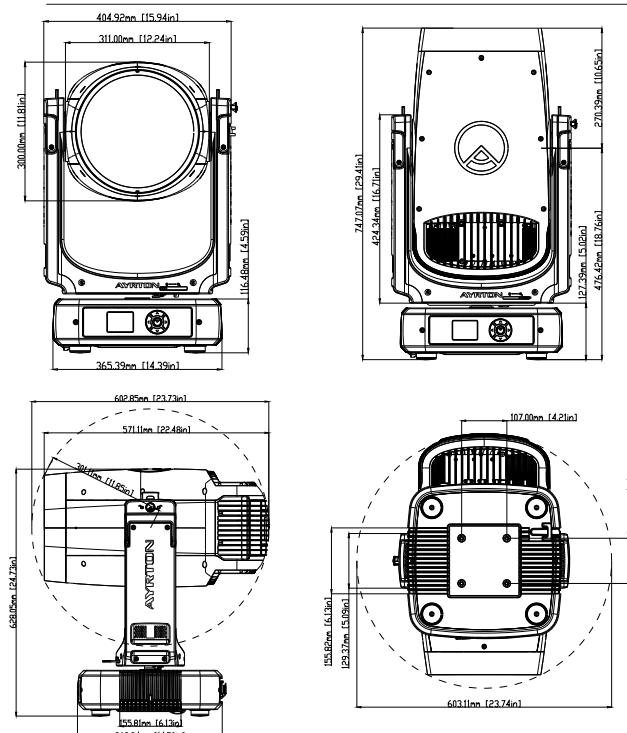

■ カラーホイール

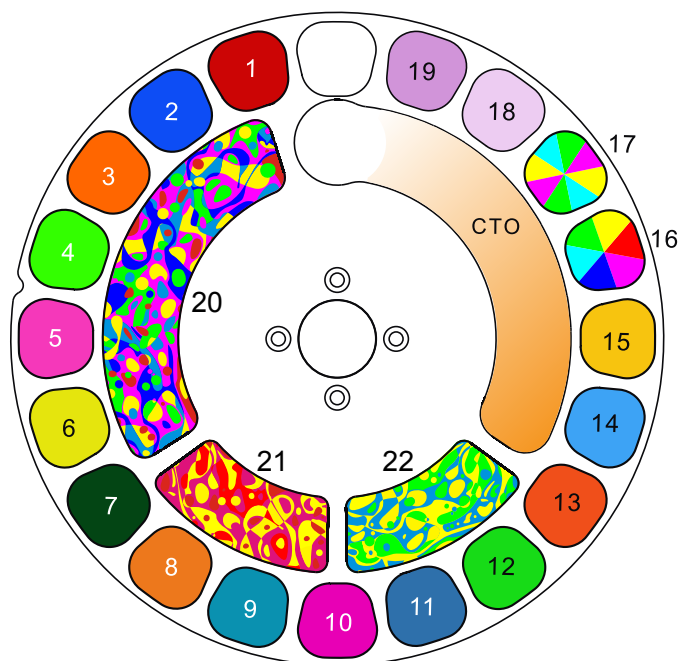

■ カラーホイール番号 & カラー

外側リングカラー


1. レッド
2. ブルー
3. オレンジ
4. グリーン
5. ピンク
6. イエロー
7. ベルベットグリーン
8. アンバー
9. ライトブルー
10. フォーリスピンク
11. スレートブルー
12. ダークグリーン
13. ダークアンバー
14. ミディアムブルー
15. オクラホマイエロー
16. マルチカラー # 1
17. マルチカラー # 2

内側リングカラー

18. マイナスグリーン 1/4
19. マイナスグリーン 1/2
20. マルチカラー アニメーション
21. レッド・イエロー アニメーション
22. グリーン・イエロー アニメーション

リニアCTO

■ 回転ゴボ

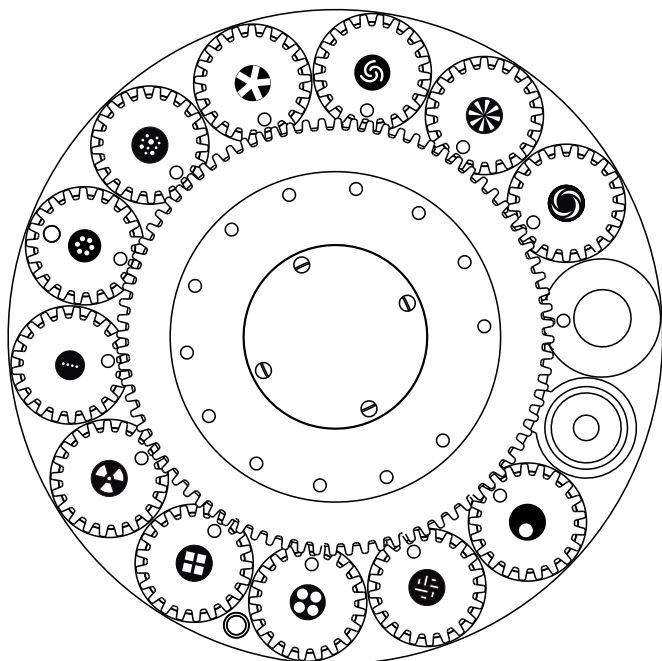

■ 固定ゴボ及びアニメーションホイール

