



LEDムービングライト RIVALE WASH



■ 主な特長と機能

- 28,000ルーメン、6500K
- 430Wの白色LEDモジュール
- PAN/TILT,無限連続回転
- IP65仕様
- フレーミングシステム搭載
- 4°～57°の14倍ズーム

■ 主な仕様

光源特性

LED 430W 白色LEDエンジン

出力 28,000ルーメン

色温度 6500K

演色性 CRI 70 以上

光学特性

ズーム範囲 4°～57°

動作特性

パン / ティルト 無限連続回転

カラー

CMYカラーミキシング

リニア CTO / CTP搭載

7色カラーホイール

ゴボ

回転ゴボ 7枚 + OPEN

機能

ストロボ 最速 25Hz

アイリス 調整可能 15～100%

フレーミング 4枚ブレードのフレーミングシステム + - 90°回転

フロスト リニア フロスト

アニメーション カラーアニメーションホイール 1枚

ビームシェーパー リニアスプレッド 1枚

制御

コントロール DMX-RDM/Artnet/sACN/LumenRadio™ receiver内蔵

DMXチャンネル 38, 60チャンネル

ファンモード Auto / Stage / Silence / Super Silence

電源

定格電圧 100～240VAC,50/60Hz

消費電力 最大700W

外観特性

サイズ 360 x 675 x 316 mm (L x H x D)


重量 29.7kg

ボディ アルミニウムダイカスト

保護等級 IP65




■ 外形寸法図 (単位:mm)

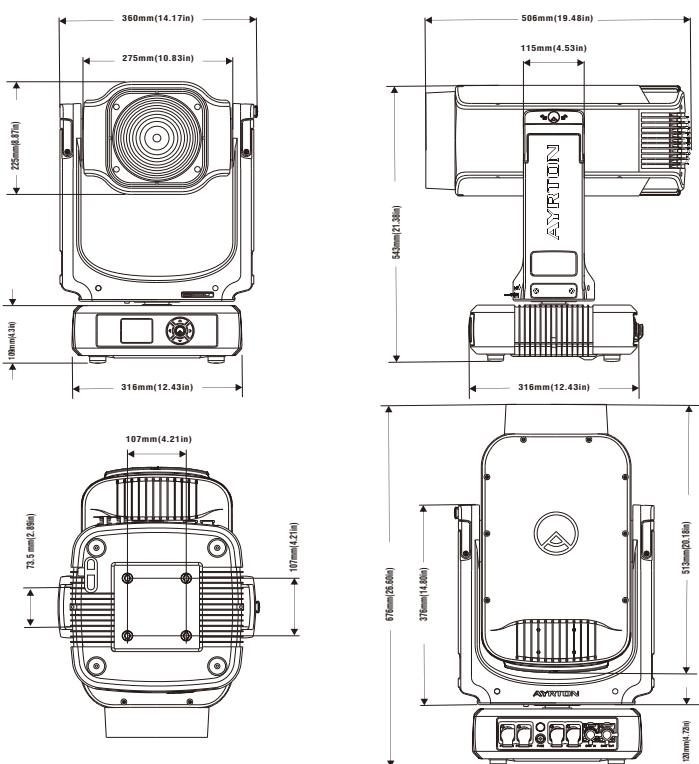


©2020 PRG K.K. 製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

カタログと実際の製品および光源等の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。 Ver.2023/11


■ アニメーションホイール

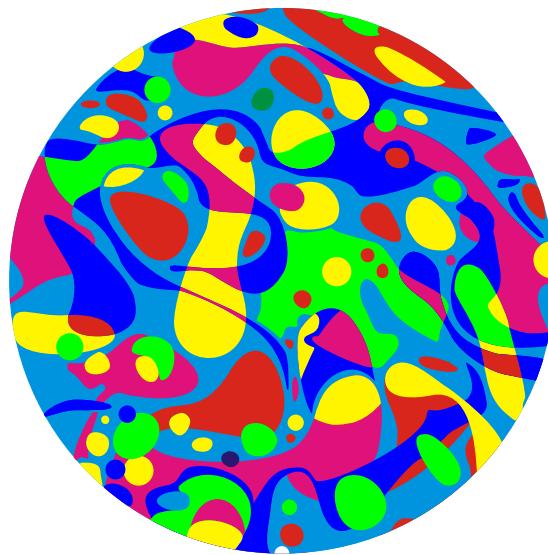

■ 回転ゴボホイール

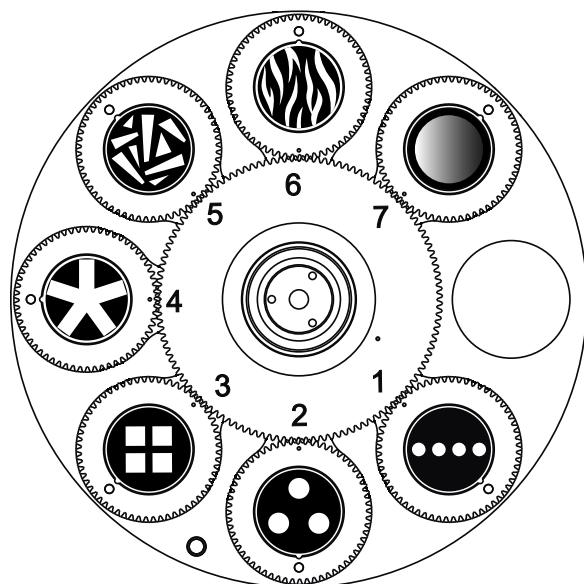

■ カラーホイール

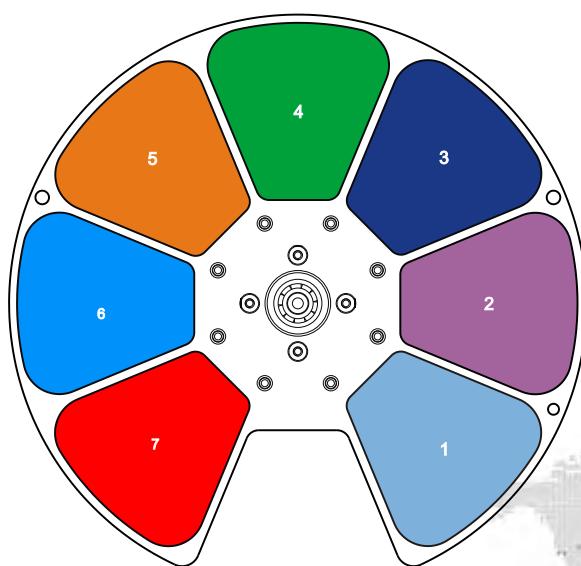

©2021 PRG K.K 製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。
カタログと実際の製品および光源等の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。 Ver.2023/11

