



LEDムービングライト DOMINO



■ 主な特長と機能

- 防滴IP65
- 1000Wの高効率LEDモジュール
- 色温度7000K 高出力51000ルーメン
- リニアCTO搭載 CMYカラーミキシングシステム
- フルクローズ可能なフレーミングシステム
- 2層の7枚回転Goboホイール
- 2層の回転アニメーションホイール

■ 主な仕様

光源特性	S	TC
LED	1000W 白色LEDエンジン ライフ:40,000時間	
色温度	7000K	6500K
出力	最大51000ルーメン	最大36400ルーメン
演色性	CRI 70 以上	CRI 90 以上

光学特性

ズーム範囲 6° ~ 60°

動作特性

パン / ティルト 540°/270°

カラー

CMYカラーミキシング

リニアCTO

6色カラーホイール

ゴボ

回転ゴボ 2つの回転ゴボホール 7枚+OPEN

※両方向にスピード調整可能

機能

ストロボ 最速 25fps

アイリス 調整可能 15 ~ 100%

フレーミング 独立 4 層シャッターブレード モジュール回転 +/-60°

プロスト リニア (ライト + ヘビー)

アニメーション 両方向に連続回転するアニメーションホイール 2 つ

プリズム 回転プリズム 2 つ (5 面プリズム +4 面リニアプリズム)

制御

コントロール DMX/Artnet/sACN/LumenRadio™ receiver内蔵

DMXチャンネル 44~66チャンネル: 3つのDMXモード選択

電源

定格電圧 120~240VAC, 50/60Hz

消費電力 最大1800W

外観特性

サイズ 490 x 841 x 330



重量 52kg

ボディ アルミニウムダイカスト



保護等級 IP65





■ 外形寸法図 (単位:mm)

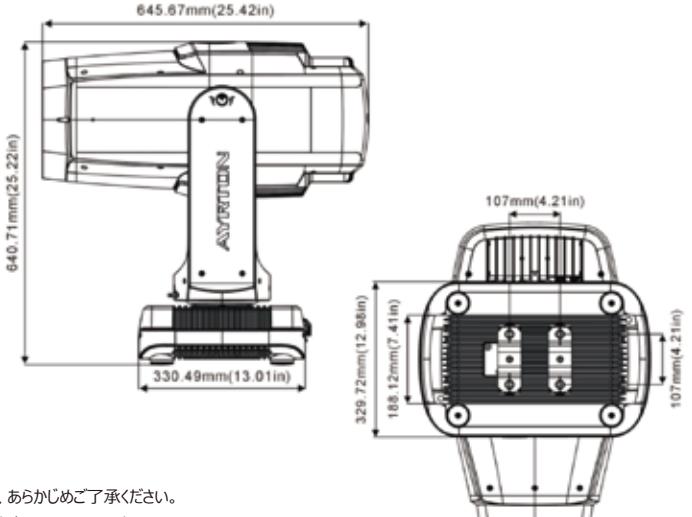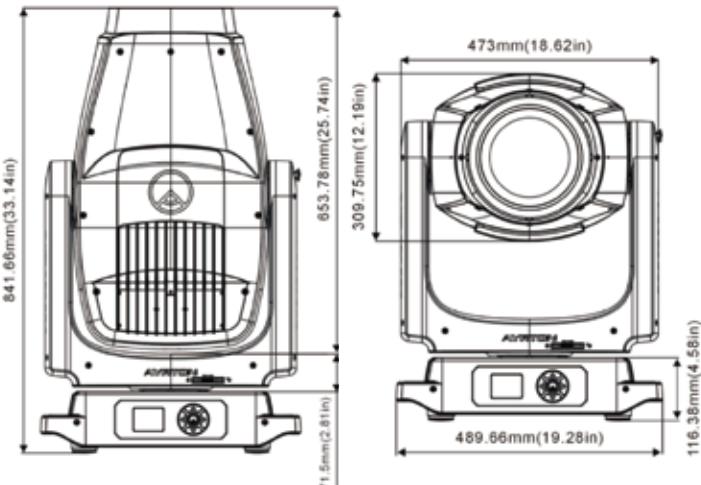

■ アニメーションホイール

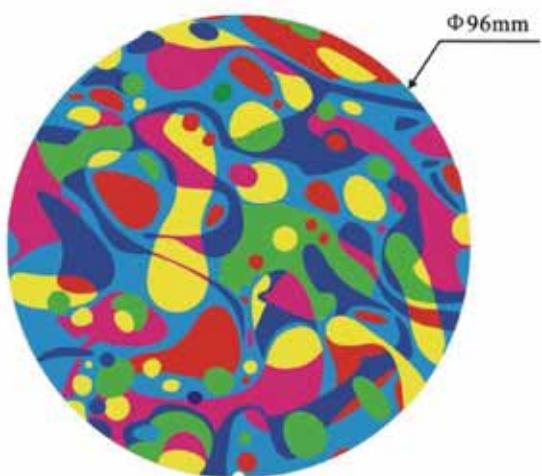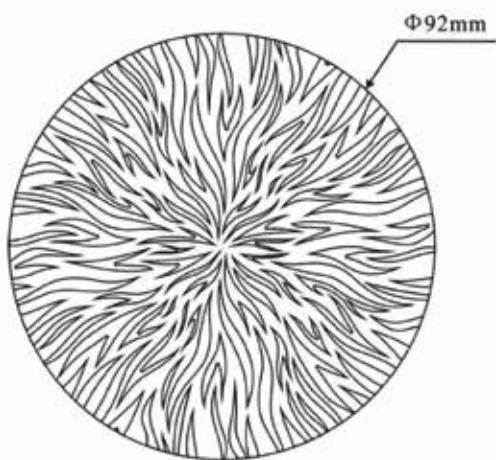

■ 回転ゴボホイール

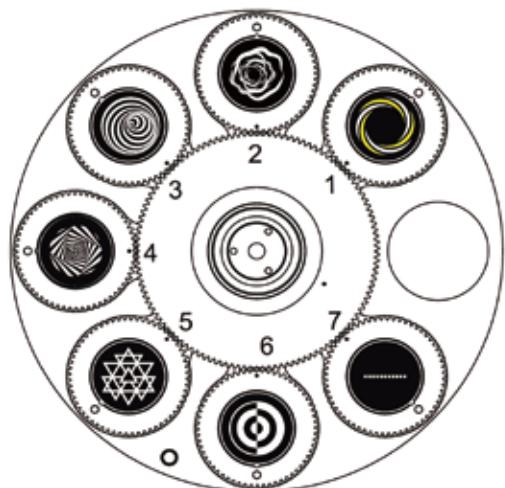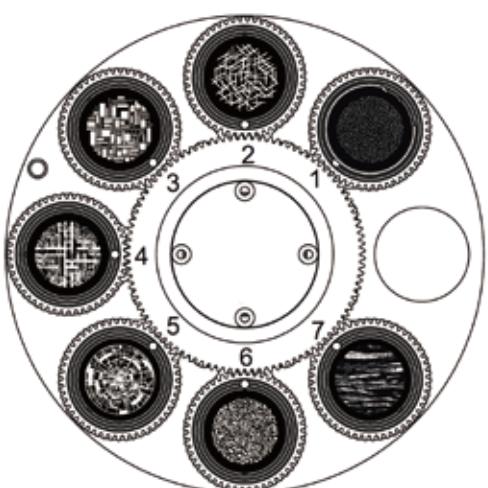

■ カラーホイール

