

## ■ 主な特長と機能


- 40,000ルーメン、6,500K
- 850Wの白色LEDモジュール
- PAN/TILT,無限連続回転
- IP65仕様
- フレーミングシステム搭載
- 4°~57°の14倍ズーム

## ■ 主な仕様


光源特性	S	TC
LED	850W 白色LEDエンジン	
出力	40,000ルーメン	40,000 20,200
色温度	6,500K	6,500(±350) 6,000(±400)
演色性	CRI 70 以上	70UP 95UP
光学特性		
ズーム範囲	4°~57°	
動作特性		
パン / ティルト	無限連続回転	
カラー		
	CMYカラーミキシング	
	リニア CTO / CTP搭載	
	7色カラーホイール	
ゴボ		
回転ゴボ	7枚 + OPEN	
機能		
ストロボ	最速 25Hz	
アイリス	調整可能 5~100%	
フレーミング	4枚ブレードのフレーミングシステム + -90°回転	
フロスト	0~100% 可変式	
アニメーション	グラフィックアニメーションホイール 1枚 (CMY/RGB)	
ビームシェーパー	ビーム楕円化フィルター	
制御		
コントロール	DMX (USITT DMX-512-A) RDM (ANSI/ESTA E1.20)	
DMXチャンネル	St 38ch, Ex 60ch	
ファンモード	Auto / Stage / Silence・Studio / Super Silence	
電源		
定格電圧	100~240VAC, 50/60Hz	
消費電力	最大 1,300W	
外観特性		
サイズ	404 x 757 x 366 mm (L x H x D)	
重量	39kg	
ボディ	アルミニウムダイカスト	
保護等級	IP65	




## ■ 外形寸法図 (単位:mm)

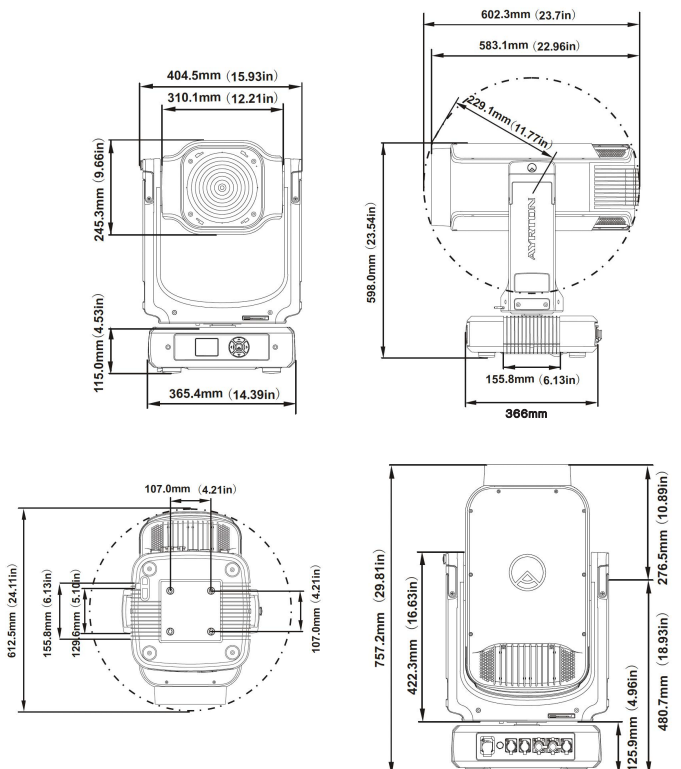

## ■ アニメーションホイール

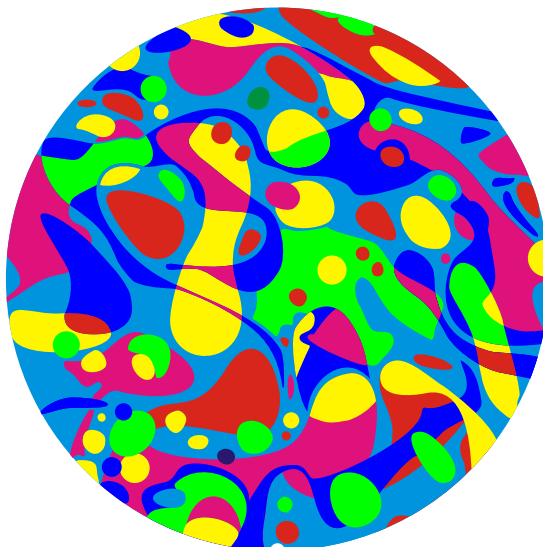


## ■ 回転ゴボホイール

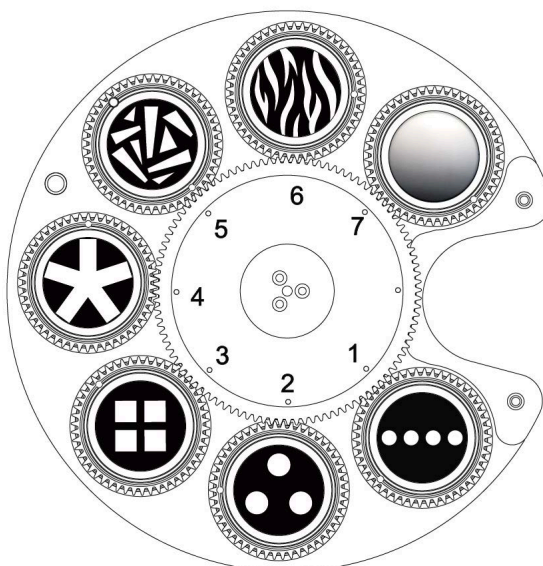

## ■ カラーホイール

## ■ ビームシェーパー

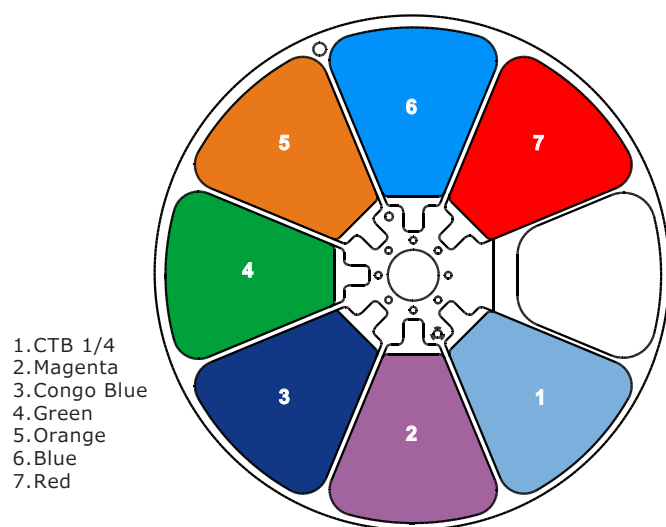

1. CTB 1/4
2. Magenta
3. Congo Blue
4. Green
5. Orange
6. Blue
7. Red

