

■ 主な特長と機能


- 20,000ルーメン、6,500K
- 330Wの白色LEDモジュール
- PAN/TILT,無限連続回転
- IP65仕様
- フレーミングシステム搭載
- 4°～52°の13倍ズーム

■ 主な仕様


光源特性	
LED	330W 白色LEDエンジン
出力	20,000ルーメン
色温度	6,500K
演色性	CRI 70 以上
光学特性	
ズーム範囲	4°～52°
動作特性	
パン / ティルト	無限連続回転
カラー	
	CMYカラーミキシング
	リニア CTO / CTP搭載
	マルチカラーフィルター 7色カラーホイール
ゴボ	
固定ゴボ	10枚 + OPEN
回転ゴボ	9枚 + OPEN
機能	
ストロボ	最速 25Hz
アイリス	調整可能 5～100%
フレーミング	4枚ブレードのフレーミングシステム ±90°回転
フロスト	Light , Heavy 2種
アニメーション	1枚
プリズム	5面、4面リニア プリズム 組み合わせ可能
制御	
コントロール	DMX (USITT DMX-512-A) RDM (ANSI/ESTA E1.20)
DMXチャンネル	Mode 1 Std - 44 / Mode 2 Ext - 67
ファンモード	Auto / Stage / Silence・Studio / Super Silence
電源	
定格電圧	100～240VAC, 50/60Hz
消費電力	最大580W
外観特性	
サイズ	338 x 592 x 297 mm (L x H x D)
重量	23.5kg
ボディ	アルミニウムダイカスト
保護等級	IP65 / IP66




■ 外形寸法図 (単位:mm)

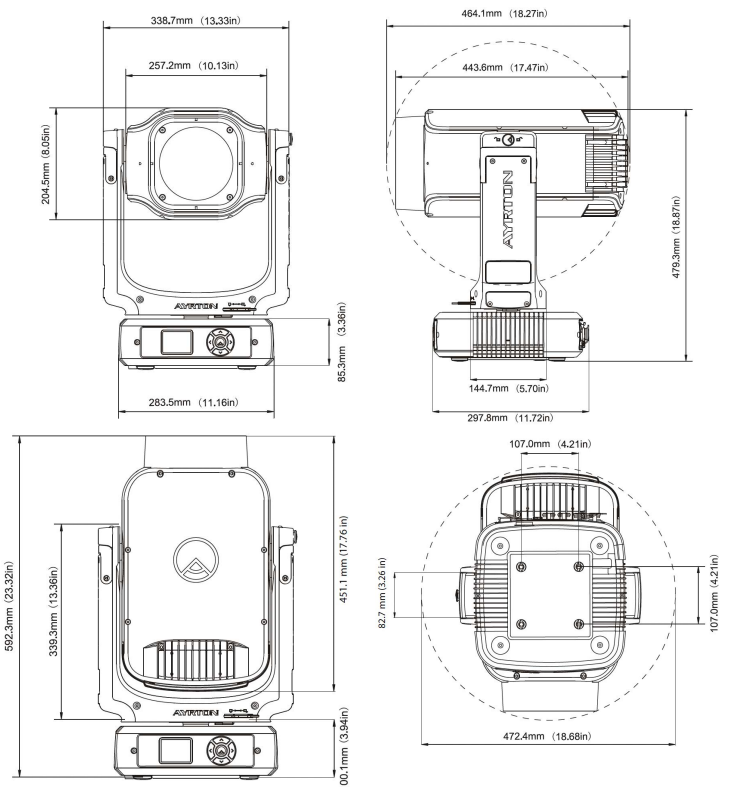


■ アニメーションホイール

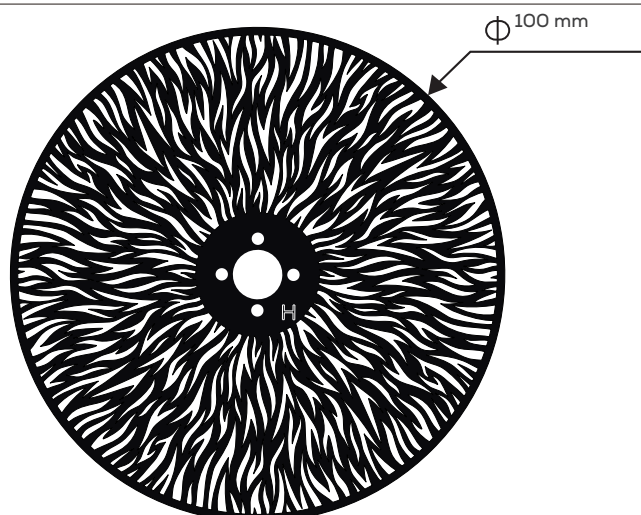


■ 回転ゴボホイール

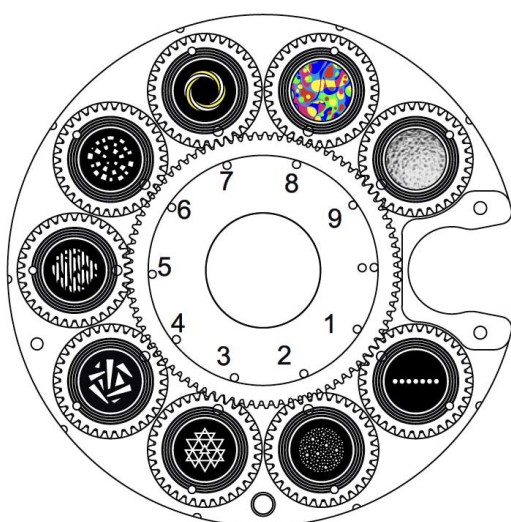

■ 固定ゴボホイール

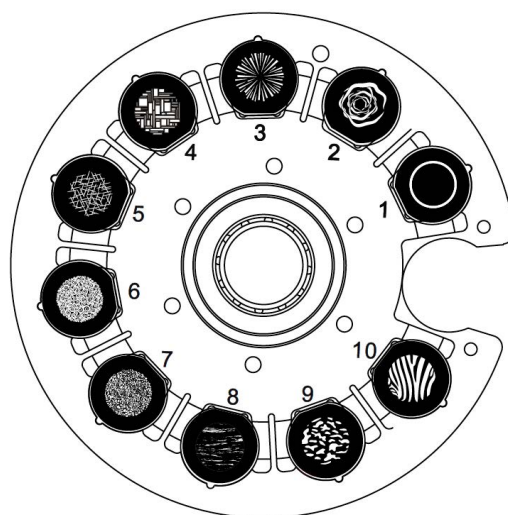

■ カラーホイール

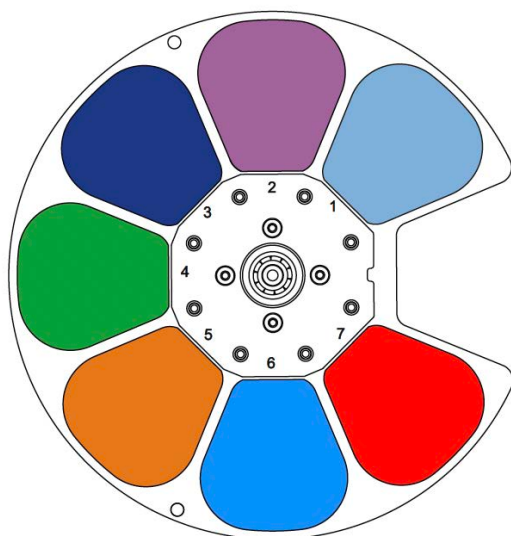

- 1.CTB 1/4
- 2.Magenta
- 3.Congo Blue
- 4.Green
- 5.Orange
- 6.Blue
- 7.Red

