

# VL2600 Wash

## LEDインテリジェントウォッシュ



VL2600 ウォッシュは、トップクラスの性能と運用コストを念頭に置いてデザインされました。

550W 白色 LED エンジンからの出力は 22,000 ルーメン、トップクラスのズームレンジは 12° ~63° と、ミドルクラスの常識を過去のものにしました。

内部には、ビームシェイプ・フレーミングシステムやビームエッジ調整機能 (PC またはフレネル) を備えています。

CMY カラーシステムに加えて可変 CTO ホイールを持ち、おなじみの Vari-Lite カラーを維持しながら、より幅広い色表現が可能となりました。

コンパクトで軽量、かつ高速で正確で使いやすい設計になっています。

中規模向けパッケージであった VL2500 シリーズの単なる LED 版後継機種という枠を超えた新次元を切り拓きます。最新 LED と最高のテクノロジーを搭載した VL2600 ウォッシュを是非ご体験ください。



### 主な仕様

光源	550W 白色LED engine	
光束出力	最大22,000ルーメン	
色温度	7200 K	CRI 81
ビーム	広範囲のズーム	12°~63°
ビームコントロール	ビームシェイプフレーミングシステム	ビームエッジ調整機構 (CP またはフレネル)
カラー	カラー・ミキシング	CMY+可変CTO
カラー	固定カラー・ホイール	7+Open
パン/チルト	540° / 270°	
パン/ティルトスピード	3.4 s / 2.5 s	
ファン	冷却ファンあり	ファン制御 スタンダードモードとスタジオモード
電源	100-240VAC/50-60Hz	最大 約740W
データコネクション	DMX(RDM)	5 Pin XLR in and Thru
データプロトコル	DMX(RDM) ArtNET	32/29 チャンネル
サイズ	465 x 300 x 705 mm	
重量	30.2kg	
IP	IP20	


PHILIPS  
VARI\*LITE

# VL2600 Wash

## インテリジェントライト-ウォッシュ



### Dimensional drawing

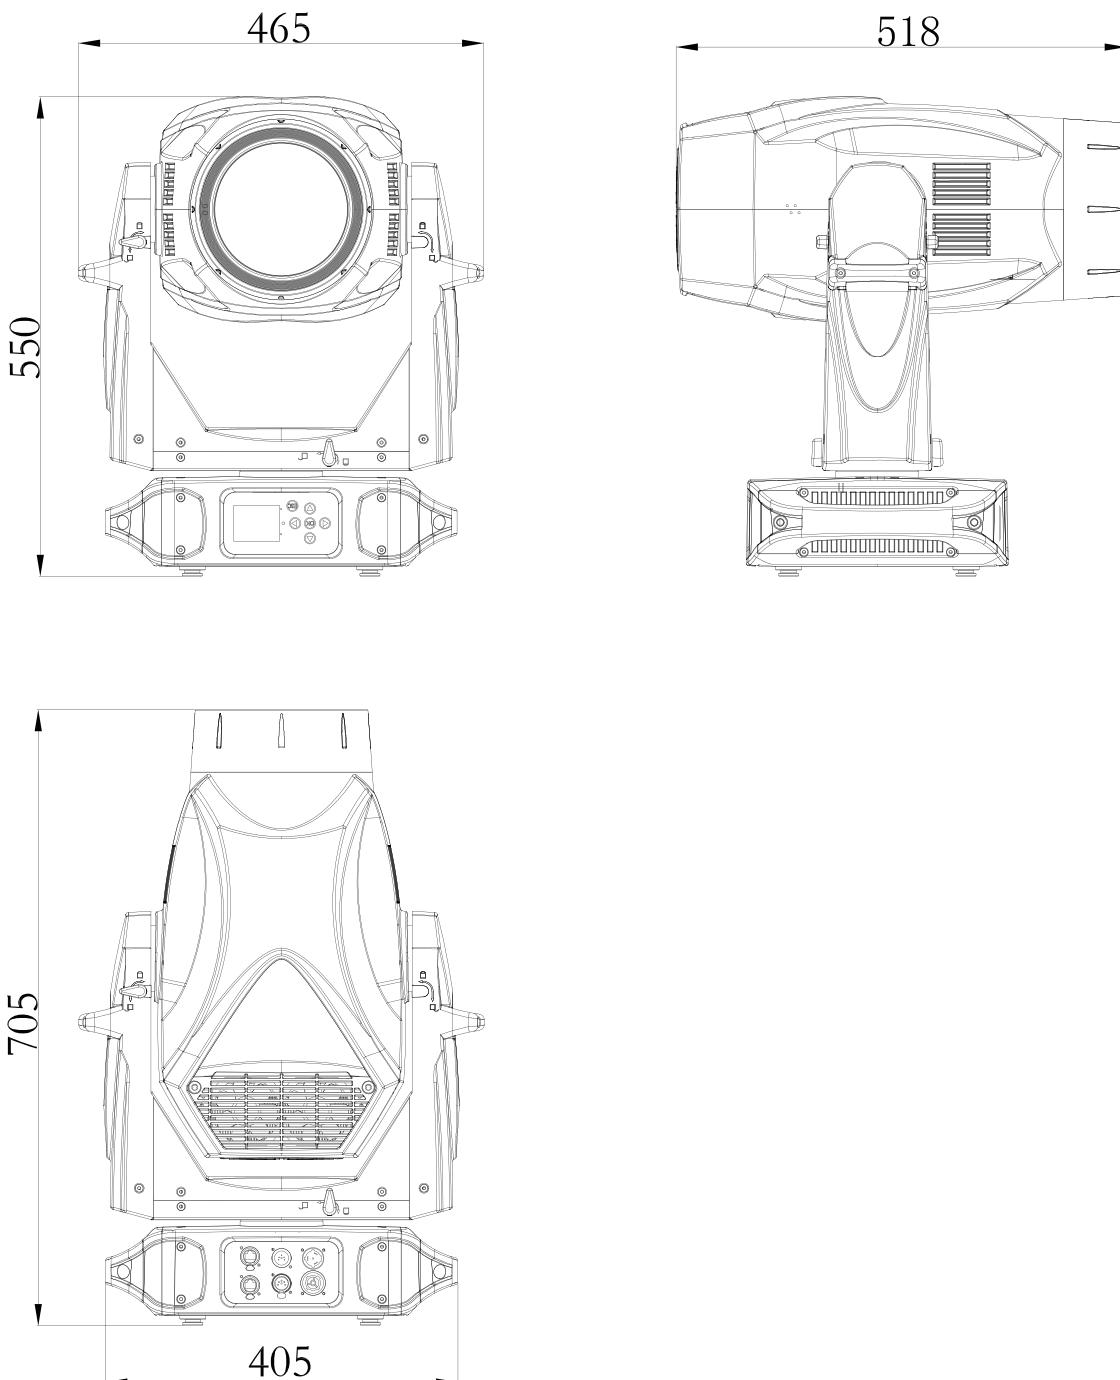

PRG 株式会社

製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。  
[www.prg.com](http://www.prg.com)