

## ■ 主な特長と機能

- 防滴IP65 高出力レーザームービングライト
- CMYと22色カラー ホイール搭載
- 最小値0.7°～15°のズームレンジ
- 固定回転合わせて92枚のゴボシステム搭載
- フロントレンズ口径 250mm
- BEAM/SPOT/SPECIAL モード選択可能



## ■ 主な仕様

### 光源特性

レーザー	500W 白色光 ※蛍光体変換／ライフ：12,000時間
色温度	9000K
照度	10m：最大2,600,000ルクス
演色性	CRI 67以上

### 光学特性

ズーム範囲	0.7°～15°
-------	----------

### 動作特性

パン / ティルト	無限回転
-----------	------

### カラー

CMYカラーミキシング
19色カラー ホイール
リニアCTO

### ゴボ

回転ゴボ	12枚 + OPEN ※スピード調整可能
------	----------------------

固定ゴボ	80枚 + OPEN
------	------------

### 機能

アニメーション	アニメーションホイール ※両方向連続回転
---------	----------------------

プロスト	ライト+ヘビー
------	---------

プリズム	4つの組み合わせ可能な回転プリズム（2ホイール）
------	--------------------------

ストロボ	最速 25fps
------	----------

### 制御

コントロール	DMX/Artnet/sACN
--------	-----------------

DMXチャンネル	47チャンネル
----------	---------

### 電源

定格電圧	100～240VAC, 50/60Hz
------	---------------------

消費電力	最大800W
------	--------

### 外観特性


サイズ	404 x 749 x 366mm (l x d x h)
-----	-------------------------------

重量	41kg
----	------


ボディ	アルミニウムダイカスト
-----	-------------

保護等級	IP65
------	------

## ■ 外形寸法図 (単位:mm)

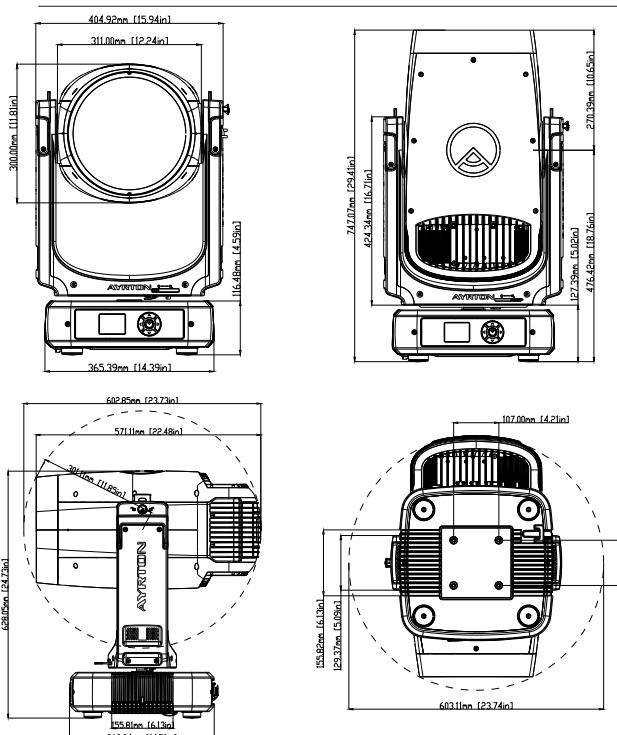

## ■ カラー ホイール

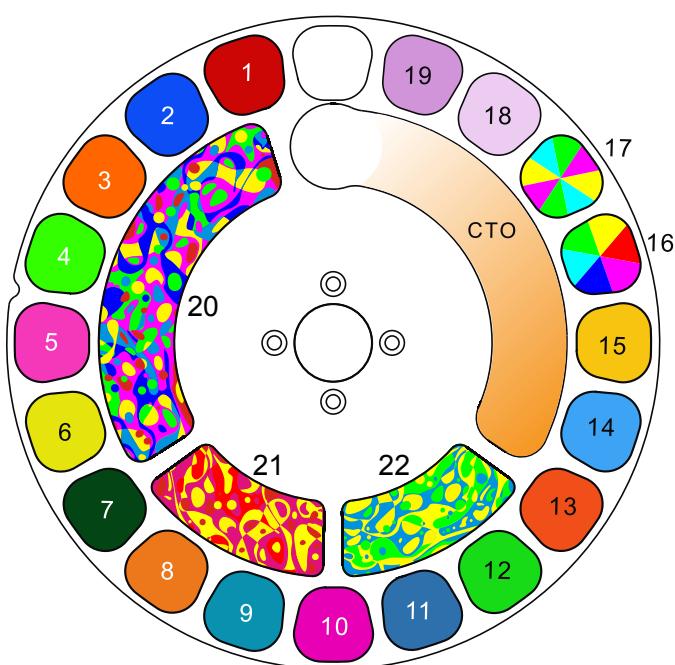

## ■ カラー ホイール 番号 & カラー

### 外側リングカラー


1. レッド
2. ブルー
3. オレンジ
4. グリーン
5. ピンク
6. イエロー
7. ベルベットグリーン
8. アンバー
9. ライトブルー
10. フォリースピンク
11. スレイトブルー
12. ダークグリーン
13. ダークアンバー
14. ミディアムブルー
15. オクラホマイエロー
16. マルチカラー #1
17. マルチカラー #2

### 内側リングカラー

18. マイナスグリーン 1/4
19. マイナスグリーン 1/2
20. マルチカラー アニメーション
21. レッド・イエロー アニメーション
22. グリーン・イエロー アニメーション

リニアCTO

## ■ 回転ゴボ

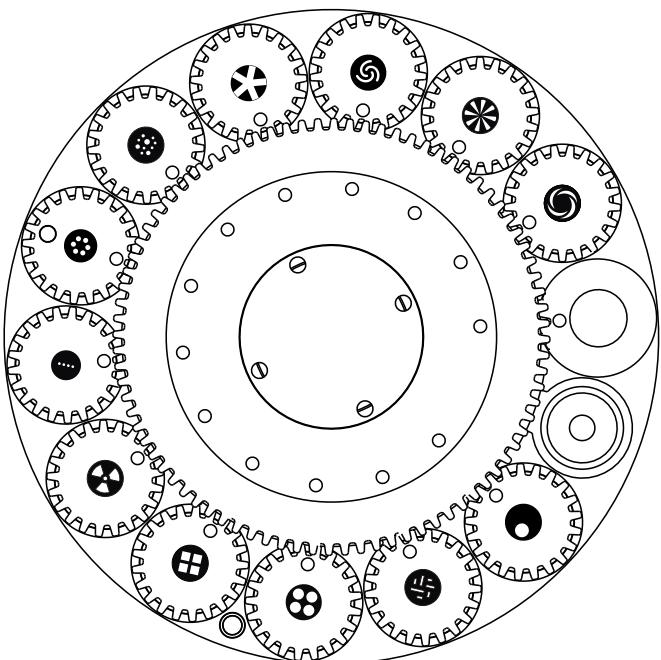

## ■ 固定ゴボ 及び アニメーションホイール

