AYRTON
Digital Lighting

LEDムービングライト

STRADALE PROFILE

PRG

■ 主な特長と機能

- 20,000ルーメン、6,500K
- 330Wの白色LEDモジュール
- PAN/TILT,無限連続回転
- IP65仕様
- フレーミングシステム搭載
- 4°～52°の13倍ズーム



■ 主な仕様

光源特性	
LED	330W 白色LEDエンジン
出力	20,000ルーメン
色温度	6,500K
演色性	CRI 70 以上
光学特性	
ズーム範囲	4°～52°
動作特性	
パン / ティルト	無限連続回転
カラー	
	CMYカラーミキシング
	リニア CTO / CTP搭載
	マルチカラーフィルター　　7色カラーホイール
ゴボ	
固定ゴボ	10枚＋OPEN
回転ゴボ	9枚＋OPEN
機能	
ストロボ	最速 25Hz
アイリス	調整可能 5～100%
フレーミング	4枚ブレードのフレーミングシステム ±90°回転
フロスト	Light , Heavy 2種
アニメーション	1枚
プリズム	5面、4面リニア プリズム 組み合わせ可能
制御	
コントロール	DMX (USITT DMX-512-A) RDM (ANSI/ESTA E1.20)
DMXチャンネル	Mode 1 Std - 44 / Mode 2 Ext – 67
ファンモード	Auto / Stage / Silence･Studio / Super Silence
電源	
定格電圧	100～240VAC,50/60Hz
消費電力	最大630W
外観特性	
サイズ	338 x 592 x 297 mm（L x H x D）
重量	23.5kg
ボディ	アルミニウムダイカスト
保護等級	IP65 / IP66

■ 外形寸法図 (単位:mm)

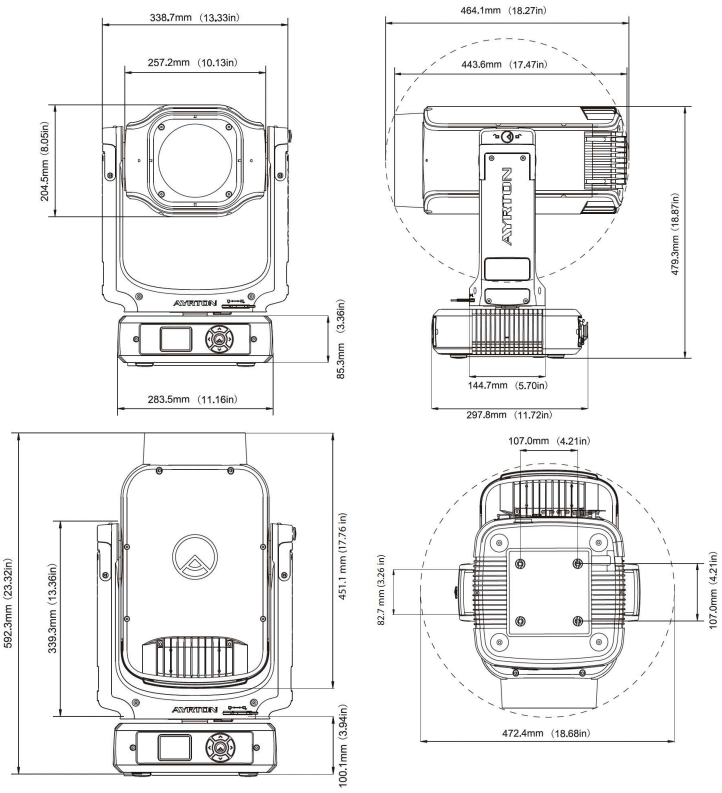

©2026 PRG K.K 製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
カタログと実際の製品および光源等の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。 Ver.2026/11

■ アニメーションホイール

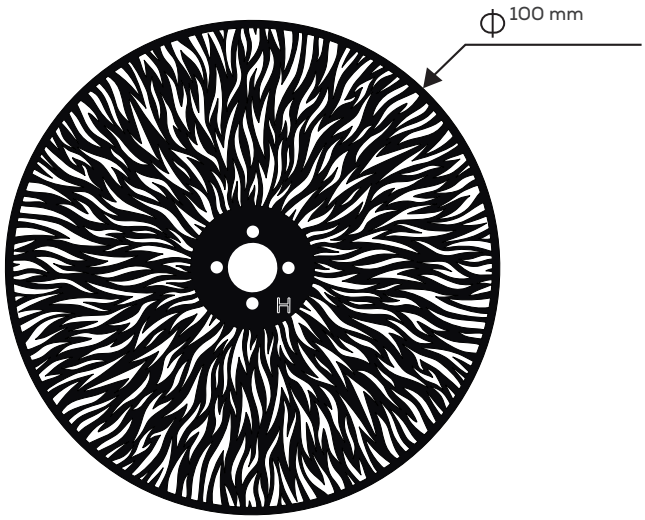

■ 回転ゴボホイール

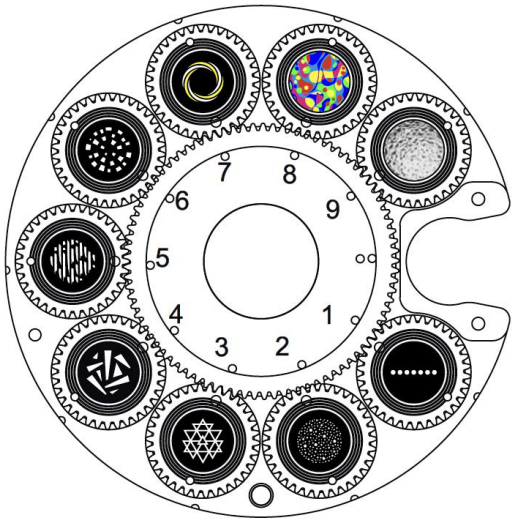

■ 固定ゴボホイール

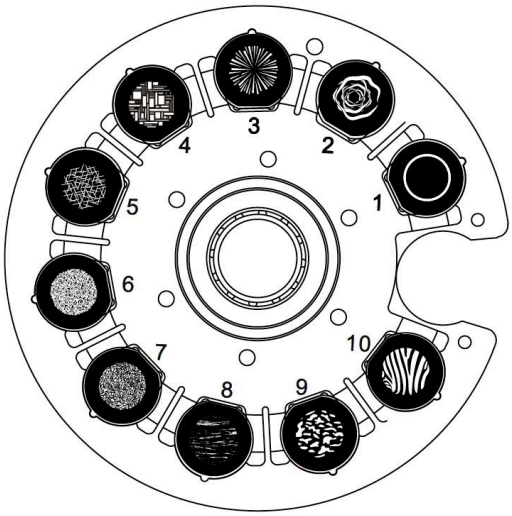

■ カラーホイール

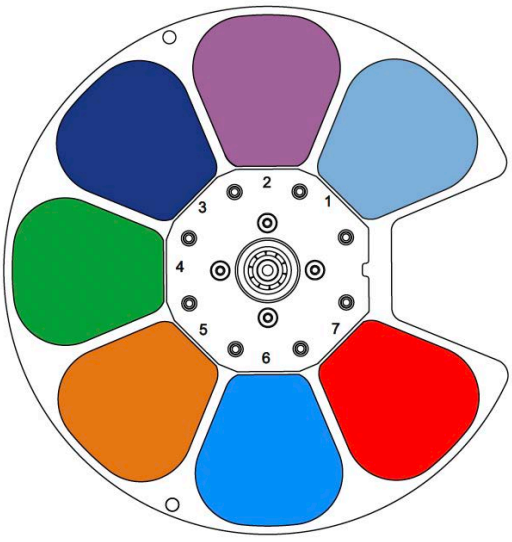

1.CTB 1/4
2.Magenta
3.Congo Blue
4.Green
5.Orange
6.Blue
7.Red

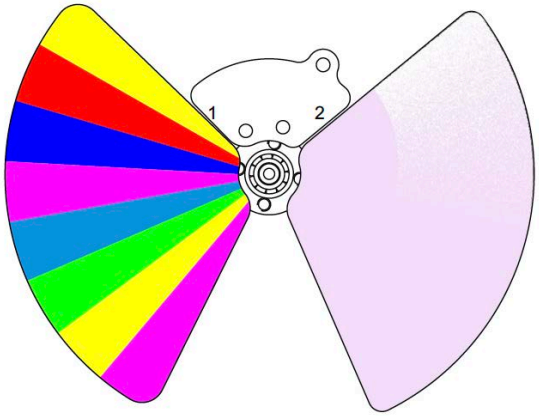

©2026 PRG K.K 製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
カタログと実際の製品および光源等の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。 Ver.2026/11