

■ 主な特長と機能


- 防滴IP65 高出力レーザームービングライト
- CMYと27色カラーホイール搭載
- 最小値0.9°~23°の驚異的ズームレンジ
- 固定回転合わせて92枚のゴボシステム搭載
- BEAM/SPOT/SPECIAL モード選択可能

■ 主な仕様


光源特性	
レーザー	260W 白色光 ※蛍光体変換/ライフ：12,000時間
色温度	6500K
照度	10m：1,544,000ルクス
演色性	CRI 65以上
光学特性	
ズーム範囲	0.9°~23°
動作特性	
パン/ティルト	無限連続回転
カラー	
	CMYカラーミキシング
	27色カラーホイール ※内6色温度補正
	リニアCTO
ゴボ	
回転ゴボ	メタルゴボ 12枚+OPEN ※スピード調整可能
固定ゴボ	メタルゴボ 80枚+OPEN
機能	
アニメーション	アニメーションホイール ※両方向連続回転
フロスト	ライト+ヘビー
プリズム	4つの組み合わせ可能な回転プリズム (2ホイール)
ストロボ	最速 25fps
制御	
コントロール	DMX/Artnet/sACN/LumenRadio™ receiver内蔵
DMXチャンネル	35~45チャンネル ※3つのDMXモード選択
電源	
定格電圧	100~240VAC, 50/60Hz
消費電力	最大480W
外観特性	
サイズ	360 x 676 x 316mm
重量	30.7kg
ボディ	アルミニウムダイカスト
保護等級	IP65



■ 外形寸法図 (単位:mm)

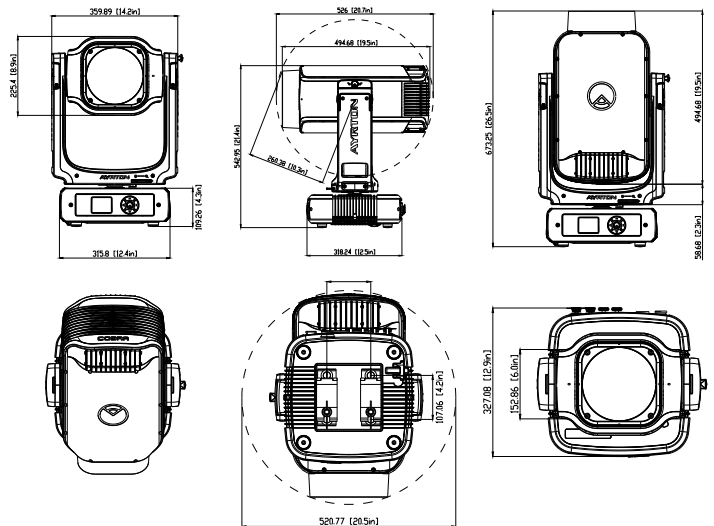

■ カラーホイール

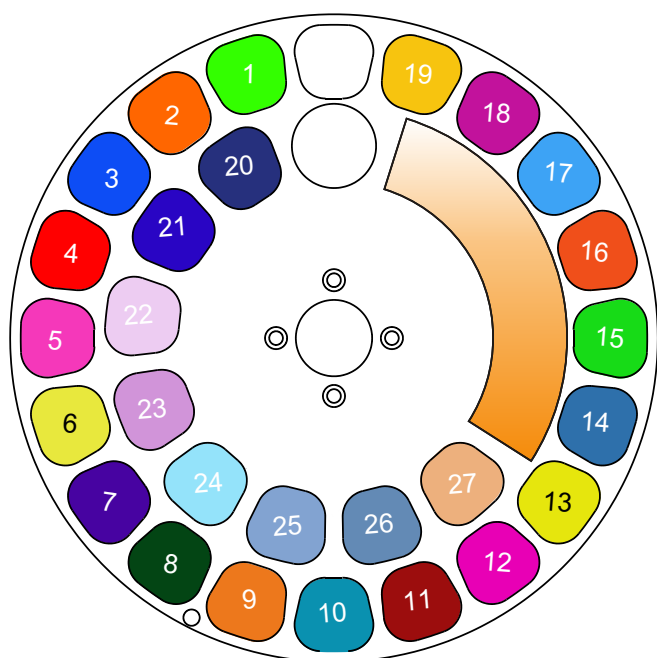

■ カラーホイール番号 & カラー


外側リングカラー

1. グリーン
2. オレンジ
3. ブルー
4. レッド
5. ピンク
6. ミディアムイエロー
7. ディープパープル
8. ベルベットグリーン
9. アンバー
10. ライトブルー
11. ライトレッド
12. フォーレスピンク
13. イエロー
14. スレートブルー
15. ダークグリーン
16. ダークアンバー
17. ミディアムブルー
18. マジカルマゼンタ
19. オクラホマイエロー

内側リングカラー

20. コンゴブルー
21. UV
22. マイナスグリーン 1/4
23. マイナスグリーン 1/2
24. CTB 1/4
25. CTB 1/2
26. CTB
27. ライトアンバー

■ 回転ゴボ

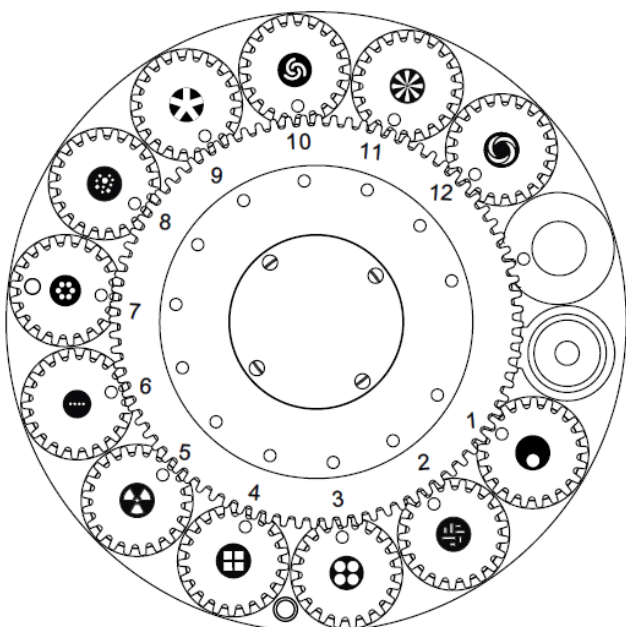

■ 固定ゴボ及びアニメーションホイール

