LEDムービングライト

NANDO 502 Wash

■ 主な特長と機能


- 最大10,000ルーメンのコンパクトLED WASH
- 演色性 CRI > 86 以上
- RGB–L LED 12 x 40w ※個別制御可能
- IP65仕様
- ズーム 3.5°~53°



■ 主な仕様

光源特性	
LED	RGB-L LED光源/ 12 x 40w
出力	最大 10,000ルーメン
演色性	CRI > 86
ライフ	40,000時間
光学特性	
ズーム	3.5° ～ 53°
動作特性	
パン / ティルト	540° / 270°
カラー	
	RGB-L
	バーチュアル CTO カラープリセット
機能	
エフェクト	2D＆3Dグラフィック効果機能
ストロボ	最速 25fps
チェース	パターンエフェクト内蔵
コントロール	DMX-RDM/Artnet/sACN/LumenRadio™ receiver内蔵
DMXチャンネル	26、37、46、86 ch
ファンモード	Auto・Stage・Silence ※選択可能
電源	
定格電圧	100～240VAC,50/60Hz
消費電力	最大550W
外観特性	
サイズ	340 x 474 x 268mm（L x H x D）
重量	15.6kg
ボディ	アルミニウムダイカスト
保護等級	IP65

■ 外形寸法図 (単位:mm)

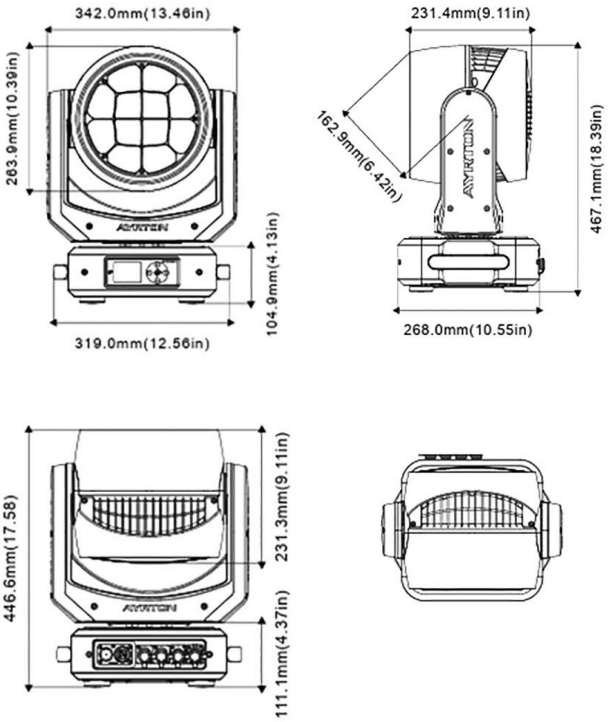

©2026 PRG K.K 製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
カタログと実際の製品および光源等の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。 Ver.2026/10