


## SmartXcan(スマートスキャン) - 非接触型表面温度検知装置

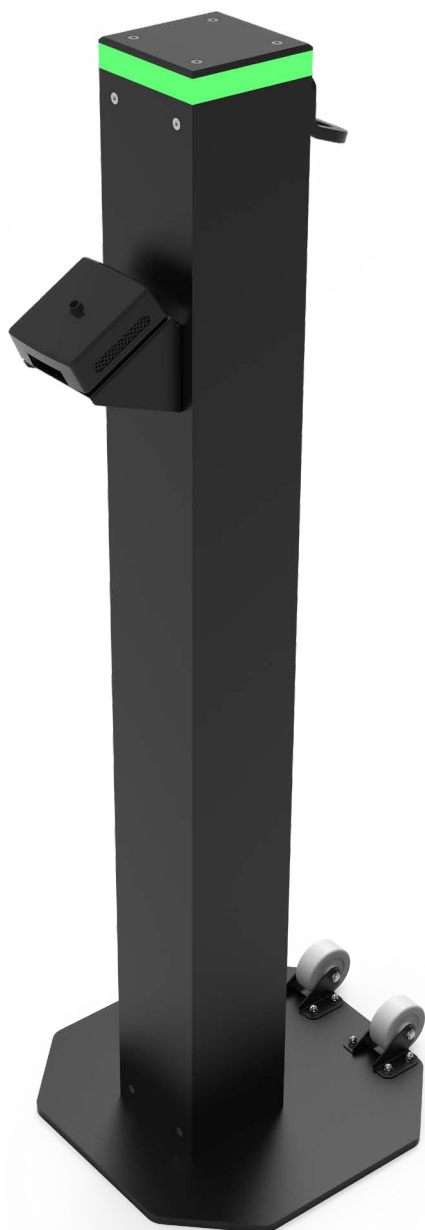

企業・教育機関・施設などの全ての入場者にこのSmartXcanが、より安心な対策をご提供いたします。施設への入場時に表面温度を瞬時に検知し、音と光で知らせることで、コンサート、イベント、劇場、ホテル、店舗などあらゆる施設への入場者のスクリーニングがスムーズかつ迅速に行えます（リモートによる確認も可能です）。

プライバシー保護のためSmartXcanは入場者を特定する情報は収集出来ないシステムになっています。

SmartXcanは表面温度の測定をしており、体温計ではありませんので、医療行為には使用できません。

表面温度が高い場合(37.5℃以上)は体温計で再検温を行ってください。

### 仕様

- **センサー:** 赤外線サーマルアレイ
- **スキャナー本体:** キャスター付き、カウンタートップ
- **仕上げ:** アルミニウムに黒色パウダーコート仕上げ（またはリクエストに応じて変更可）
- **アラーム・インジケータ:** ブザーと光（緑/赤）
- **設定インターフェイス:** ブラウザーベース
- **ポート:** 10/100イーサネット、サービスポート、microSD
- **電源:** 85-264VAC 27-60Hz 1A, PoEクラス1, またはバッテリー駆動 (24時間連続使用)
- **測定距離:** 10-30cm
- **測定時間・出力時間:** 1回の測定時間0.6秒 (近づき、測定し、立ち去るまでに5秒) 700人/1時間
- **稼働環境:** 18-24℃、湿度10-75%、結露なし
- **IP定格:** IP30
- **標準スキャナー:** IEC 80601-2-59:2017, CE, FCC; imaging, I/O module
- **質量:** 22.5kg
- **寸法 (高さx 幅 x 奥行):** 1416mm x 457mm x 492mm

レンタルのお問い合わせは：

営業部レンタルサービス

03-6414-8630

[rentaljapan@prg.com](mailto:rentaljapan@prg.com)


販売のお問い合わせは：

営業部プロダクトセールスチーム

03-6414-8620

[salesjapan@prg.com](mailto:salesjapan@prg.com)

# SmartXcan (スマートスキャン) - 非接触型表面温度検知装置



SmartXcanは、キャスター付きのポータブルな機材で、設置も簡単です。電力は、標準の120VAC、PoEクラス1で給電、または最大24時間の連続使用を可能にするバッテリーを使って使用することも出来ます。その他のオプションとして、自動進入制御用の回転式改札ゲートがあります。常設用SmartXcanは、床、壁、またはカウンタートップに設置でき、既存のアクセスコントロールシステムと統合することが出来ます。

