

## ■ 主な特長と機能

- 防滴IP65 高出力レーザームービングライト
- CMYと27色カラーホイール搭載
- 最小値0.6°~23°の驚異的ズームレンジ
- 固定回転合わせて92枚のゴボシステム搭載
- BEAM/SPOT/SPECIAL モード選択可能

## ■ 主な仕様

### 光源特性

レーザー	250W 白色光 ※蛍光体変換/ライフ：12,000時間
色温度	6500K
照度	20m：最大386,000ルクス
演色性	CRI 65以上

### 光学特性

ズーム範囲 0.6°~23°

### 動作特性

パン/ティルト 無限

### カラー

CMYカラーミキシング

27色カラーホイール ※内6色温度補正

リニアCTO

### ゴボ

回転ゴボ メタルゴボ 12枚+OPEN ※スピード調整可能

固定ゴボ メタルゴボ 80枚+OPEN

### 機能

アニメーション アニメーションホイール ※両方向連続回転

フロスト ライト+ヘビー

プリズム 4つの組み合わせ可能な回転プリズム（2ホイール）

ストロボ 最速 25fps

### 制御

コントロール DMX/Artnet/sACN/LumenRadio™ receiver内蔵

DMXチャンネル 35~45チャンネル ※3つのDMXモード選択

### 電源

定格電圧 100~240VAC,50/60Hz

消費電力 最大480W

### 外観特性

サイズ 415 x 660 x 280mm


重量 33kg

ボディ アルミニウムダイカスト


保護等級 IP65



## ■ 外形寸法図 (単位:mm)

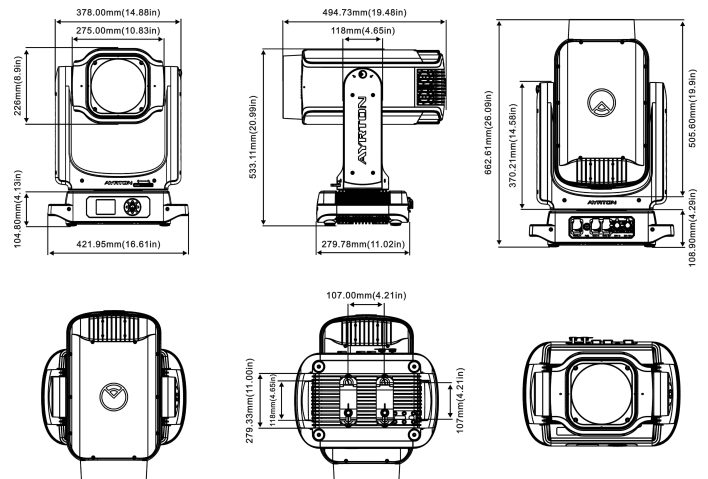

## ■ カラーホイール

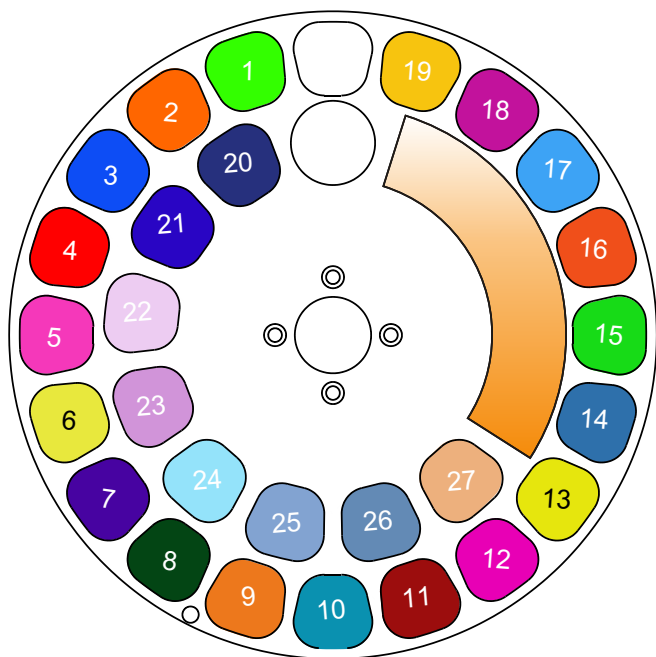

## ■ カラーホイール番号 & カラー


### 外側リングカラー

1. グリーン
2. オレンジ
3. ブルー
4. レッド
5. ピンク
6. ミディアムイエロー
7. ディープパープル
8. ベルベットグリーン
9. アンバー
10. ライトブルー
11. ライトレッド
12. フォーレスピンク
13. イエロー
14. スレートブルー
15. ダークグリーン
16. ダークアンバー
17. ミディアムブルー
18. マジカルマゼンタ
19. オクラホマイエロー

### 内側リングカラー

20. コンゴブルー
21. UV
22. マイナスグリーン 1/4
23. マイナスグリーン 1/2
24. CTB 1/4
25. CTB 1/2
26. CTB
27. ライトアンバー

## ■ 回転ゴボ

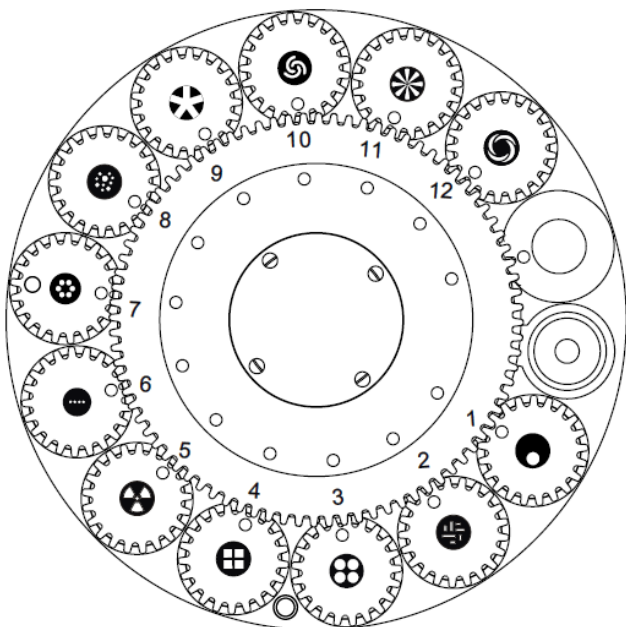

## ■ 固定ゴボ及びアニメーションホイール

