



DIABLO-S

AYRTONの最新イノベーションを集約したDIABLO(ディアブロ)は、最小、最軽量、そして最も効率的な照明器具にする目的のため野心的な挑戦を続けてきました。その目的を達成するために、パフォーマンスレベルを最大にしながらフレーミングシステムを小型化しました。21.8kgの総重量ながら、19000ルーメンの記録的な出力とフレーミングセクションは4つのシャッターブレードの位置決めを100%可能にします。13枚のレンズで構成される独自の光学システムで、6.7°~53°まで8倍のズームを実現。

DIABLO-Sは舞台用に特別に設計されています。6500Kと測定された高出力とメタリックな白色ビームを出すことが出来る単色LED光源を装備しています。プログレッシブCTOと7つの補色を持つホイールを組み合わせたカラーミキシングシステムは明るいパステルカラーと彩度が無限のパレットを作り出します。DIABLOはヒートパイプを使用した非常に効率的な相変化液体冷却システムを持っており、そこに含まれる特に効果的なサイレン換気モードはスタジオや劇場で静穏の高さを発揮します。



機能

コントロール	DMX512 - RDM LumenRadio™ receiver内蔵
DMXチャンネル	3つのDMXモードの選択 (36~56)
パン	540°
チルト	270°
ディマー	エレクトロニック 16Bitコントロール
ストロボ	毎秒1から25回のスピード調整によるストロボ効果
出力	最大19000ルーメン
ズーム	6.7° ~ 53°
CRI	70以上
色温度	6500 K
カラーミックス	CMYカラーミキシング 可変CTO色温度補正 7色のカラー ホイール + Open
回転ゴボ	7枚回転ゴボ ホイール + Open 両方向にスピード調整可能
アイリス	調整可能 15~100%
フレーミングシステム	4つの個別に配置可能なシャッターブレード モジュールの回転 : +/- 45°
フロスト	ライトフロストフィルター (オプション:ヘビーフロストフィルター)
効果	両方向に連続回転するグラフィックアニメーションエフェクトホイール 5面回転プリズム スパークル効果:スピードとフェード調整を伴うダイナミックアニメーション効果

主な仕様

光源	26500ルーメン 8000K 白色LEDエンジン ライフ:40,000時間
電源	100~240VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
消費電力	最大550W
ボディ	アルミニウムダイカスト 自己消化性難燃性ABS PC (V0クラス) の成形カバー
サイズ	365 x 591 x 212 mm
重量	21.8 kg

©2019 PRG K.K.

製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

カタログと実際の製品および光源等の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

Ver.2019/04





DIABLO-S


Gobos

DIABLO Rotating GOBOS




AYRTON R1 NO.130 AYRTON R2 NO.074 AYRTON R3 NO.018 AYRTON R4 NO.039



AYRTON R5 NO.134 AYRTON R6 NO.067 AYRTON R7 NO.112

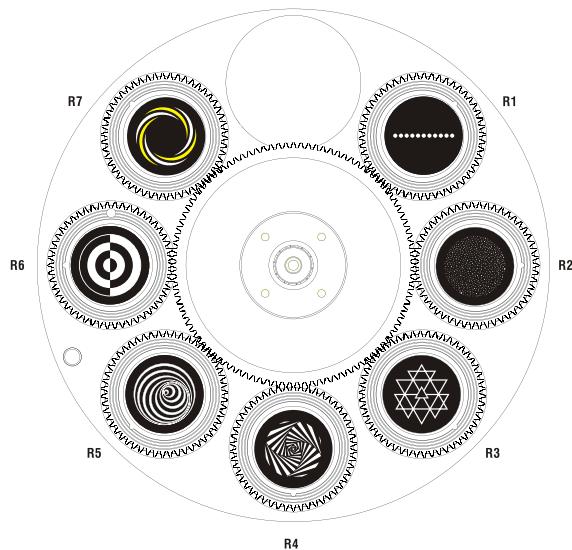

Dimension

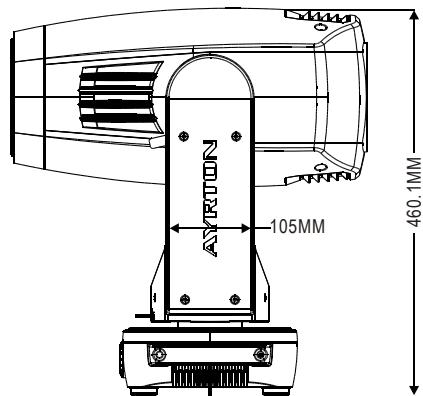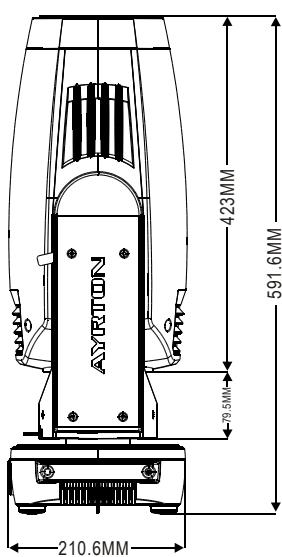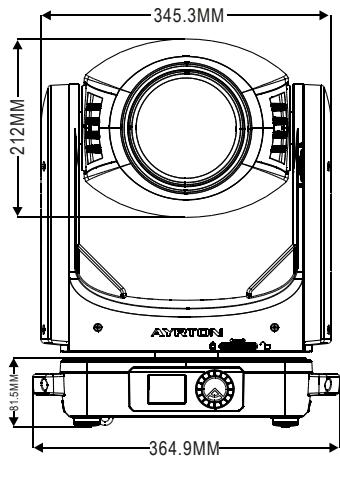

©2019 PRG K.K.

製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
カタログと実際の製品および光源等の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

Ver.2019/04

PRG