

■ 主な特長と機能


- 650Wの高効率LEDモジュール
- 4.5°~50°の11倍ズーム
- わずか32.9kgで高出力32000ルーメン
- リニアCTO搭載 CMYカラーミキシングシステム
- フルクローズ可能なフレーミングシステム
- 7枚回転と11枚固定の2層ゴボホイール搭載

■ 主な仕様


光源特性	S	TC
LED	650W 白色LEDエンジン	ライフ:40,000時間
色温度	6700K	6000K
出力	最大32000ルーメン	最大22200ルーメン
演色性	CRI 70 以上	CRI 90 以上
光学特性		
ズーム範囲	4.5° ~ 50°	
動作特性		
パン / ティルト	540°/270°	
カラー		
	CMYカラーミキシング	
	リニアCTO	
	7色カラー	
ゴボ		
回転ゴボ	7枚+OPEN ※スピード調整可能	
固定ゴボ	11枚+OPEN	
機能		
ストロボ	最速 25fps	
アイリス	調整可能 15 ~ 100%	
フレーミング	独立 4 層シャッターブレード モジュール回転 +/-60°	
フロスト	リニア (ライト + ヘビー)	
アニメーション	両方向に連続回転するアニメーションホイール	
プリズム	2 つの回転プリズム (5 面円形+4 面リニア)	
制御		
コントロール	DMX/Artnet/sACN/LumenRadio™ receiver内蔵	
DMXチャンネル	39~62チャンネル:3つのDMXモード選択	
電源		
定格電圧	100~240VAC,50/60Hz	
消費電力	最大1000W	
外観特性		
サイズ	445 x 743 x 273	
重量	32.9kg	
ボディ	アルミニウムダイカスト	
保護等級	IP20	



■ 外形寸法図 (単位:mm)

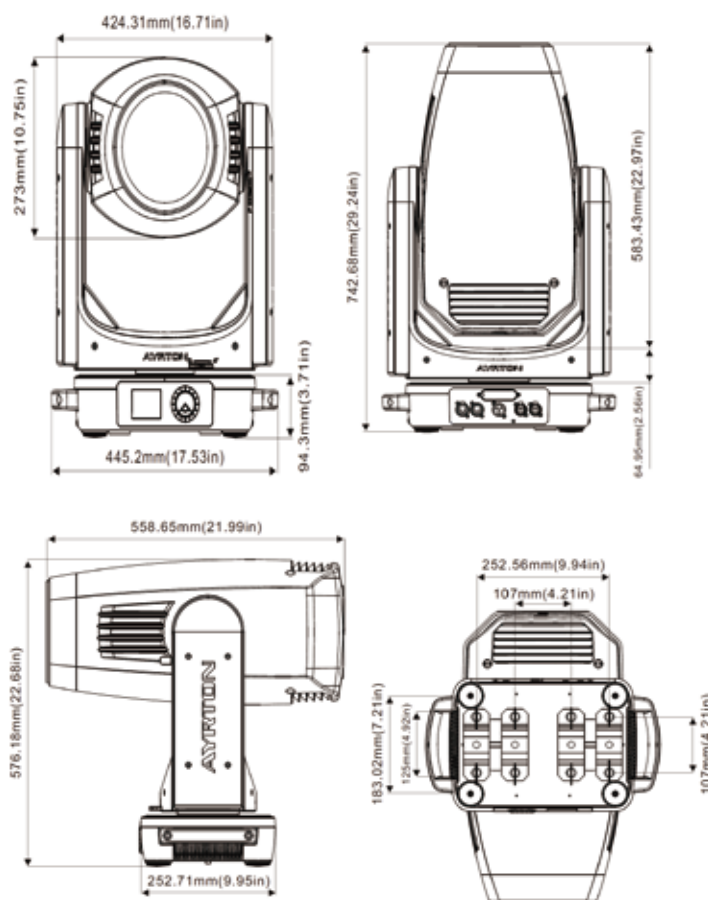


■ カラーホイール

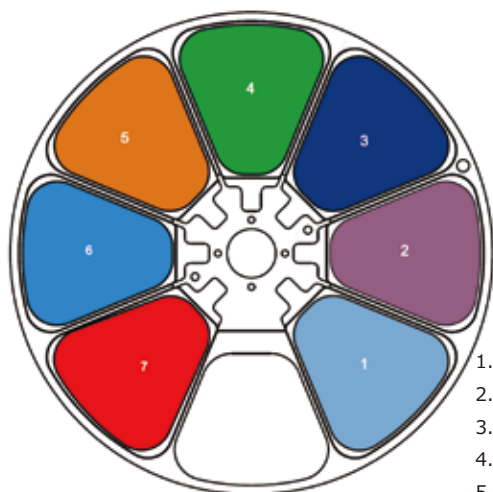

1. CTB 1/4
2. Magenta
3. Congo Blue
4. Green
5. Orange
6. Blue
7. Red

■ CTPフラッグ

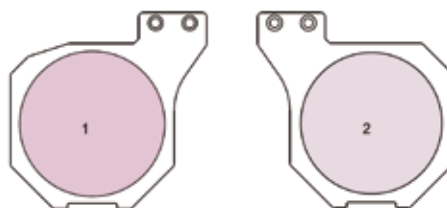

1. Minus Green 1/2
2. Minus Green 1/4

■ 回転ゴボ



■ 固定ゴボ



■ アニメーションホイール

