

■ 主な特長と機能

- 1000Wの高効率LEDモジュール
- 色温度6500K・50000ルーメンの高出力
- CTB/CTO/CTP搭載のダブルCMYシステム
- 6.2°～62°までの10倍光学システム
- 2種類のごボを1スロットに重ねた特殊エフェクト機能
- 水平垂直に加え横軸スクロール可能な特殊アニメーション

■ 主な仕様

光源特性	
LED	1000W 白色LEDエンジン ライフ:40,000時間
色温度	6500K
出力	最大50000ルーメン
演色性	CRI 70 以上

光学特性

ズーム範囲 6.2° ~ 62°

動作特性

パン/ティルト 540°/270°

カラー

ダブルCMYカラーミキシング
リニアCTB/CTO/CTPシステム

ゴボ

回転ゴボ 2つの回転ゴボホール 7枚+OPEN
※両方向にスピード調整可能

機能

ストロボ 最速 25fps
アイリス 調整可能 15 ~ 100%
フレーミング 独立 4 層シャッターブレード モジュール回転 +/-45°
フロスト リニア (ライト + ヘビー)
アニメーション 両方向に連続回転するアニメーションホイール 2 つ
プリズム 2 つの回転プリズム (5 面プリズム + 4 面リニアプリズム)

制御

コントロール DMX/Artnet/sACN/LumenRadio™ receiver内蔵
DMXチャンネル 44～70チャンネル:3つのDMXモード選択

電源


定格電圧 100～240VAC,50/60Hz
消費電力 最大1400W

外観特性



サイズ 494 x 832 x 302
重量 44.0kg
ボディ アルミニウムダイカスト





■ 外形寸法図 (単位:mm)

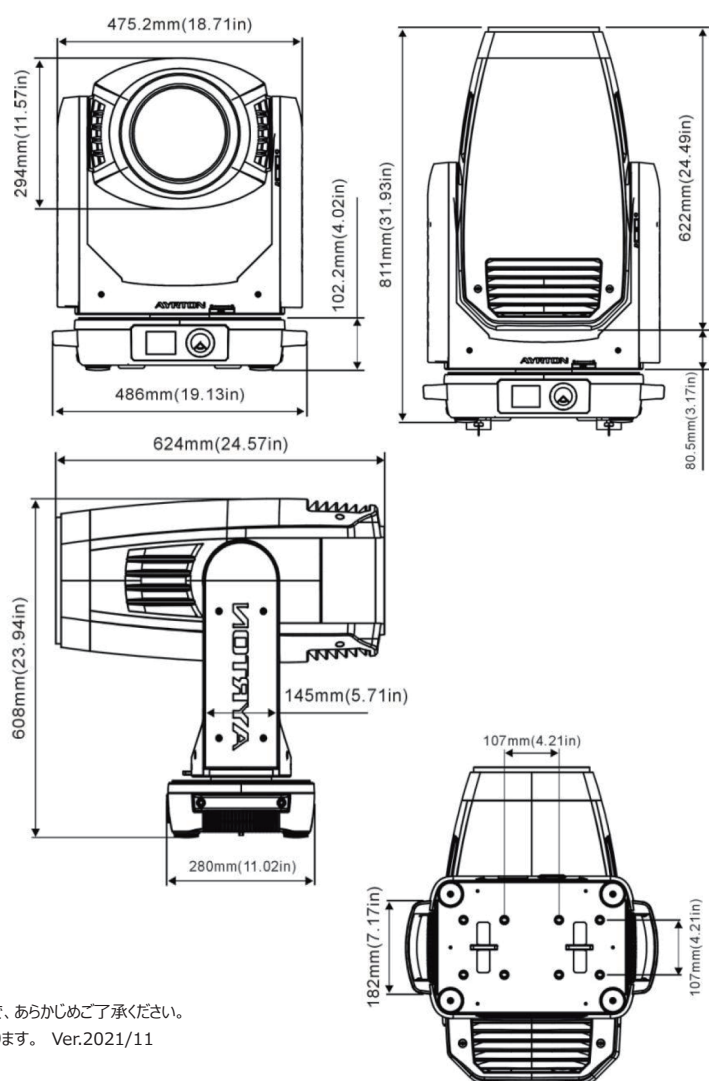

■ アニメーションホイール

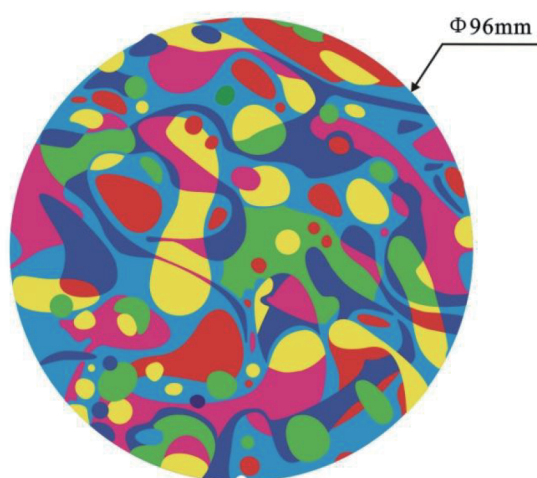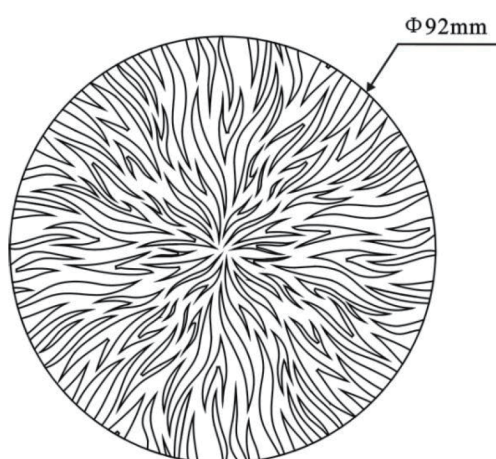

■ 回転ゴボホイール

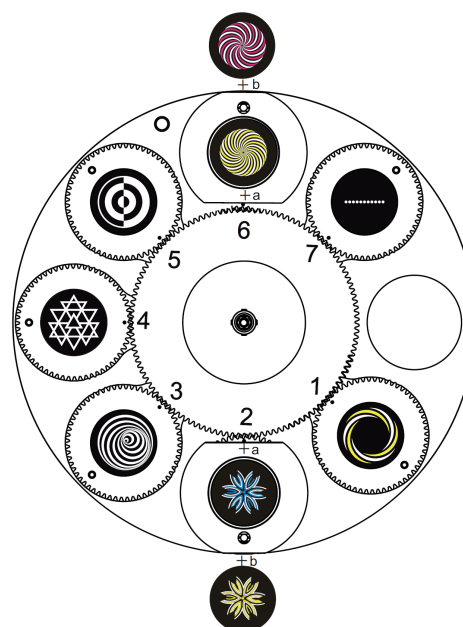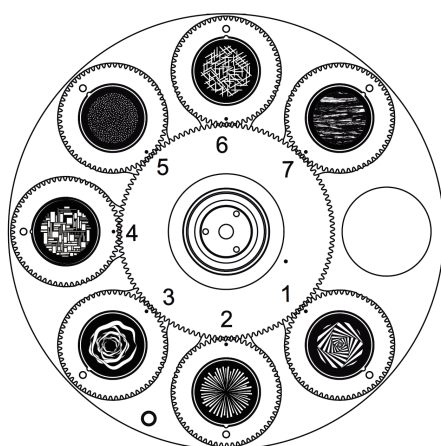

■ カラーホイール

