



LEDムービングライト **MISTRAL i-Version**



■ 主な特長と機能


- 300Wの高効率LEDモジュール
- 色温度7000K・18000ルーメンの高出力
- リニアCTO搭載、CMYカラーミキシングシステム
- 6.7°～53°までの8倍光学システム
- 7枚回転と9枚固定のゴボホイール搭載




■ 主な仕様

| 光源特性 | S | TC |
|--------------|-----------------------------|-------------|
| LED | 300W 白色LEDエンジン ライフ:40,000時間 | |
| 色温度 | 7000K | 6000K |
| 出力 | 最大18000ルーメン | 最大14000ルーメン |
| 演色性 | CRI 70 以上 | CRI 90 以上 |
| 光学特性 | | |
| ズーム範囲 | 6.7° ~ 53° | |
| 動作特性 | | |
| パン / ティルト | 540°/270° | |
| カラー | | |
| CMYカラーミキシング | | |
| リニアCTO 色温度補正 | | |
| 7色のカラーホイール | | |
| ゴボ | | |
| 回転ゴボ | 7枚+OPEN ※両方向にスピード調整可能 | |
| 固定ゴボ | 9枚+OPEN | |
| 機能 | | |
| ストロボ | 最速 25fps | |
| アイリス | 調整可能 15 ~ 100% | |
| アニメーション | 両方向に連続回転するアニメーションホイール | |
| フロスト | リニア ※ライト or ヘビー選択可能 | |
| プリズム | 5面回転プリズム | |
| 制御 | | |
| コントロール | DMX | |
| DMXチャンネル | 26～39チャンネル:3つのDMXモード選択 | |
| 電源 | | |
| 定格電圧 | 100～240VAC,50/60Hz | |
| 消費電力 | 最大450W | |
| 外観特性 | | |
| サイズ | 365 x 591 x 212 | |
| 重量 | 18.9kg | |
| ボディ | アルミニウムダイカスト | |


■ 外形寸法図 (単位:mm)

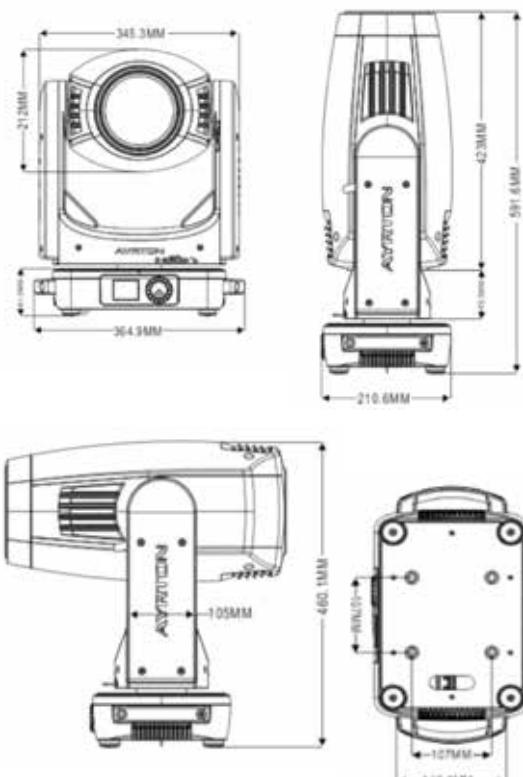


■ 回転ゴボホイール

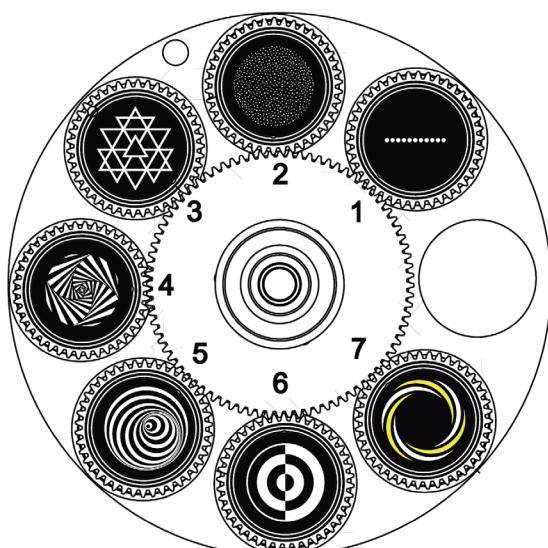


■ 固定ゴボホイール

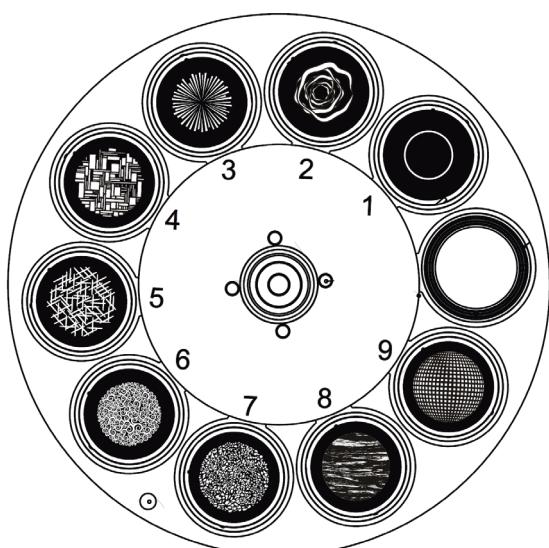

■ カラーホイール

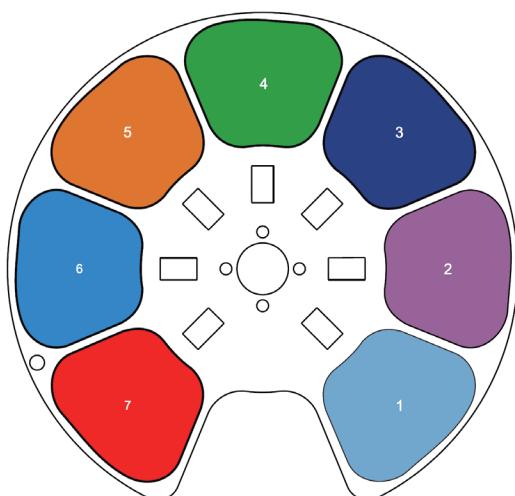

■ アニメーションホイール

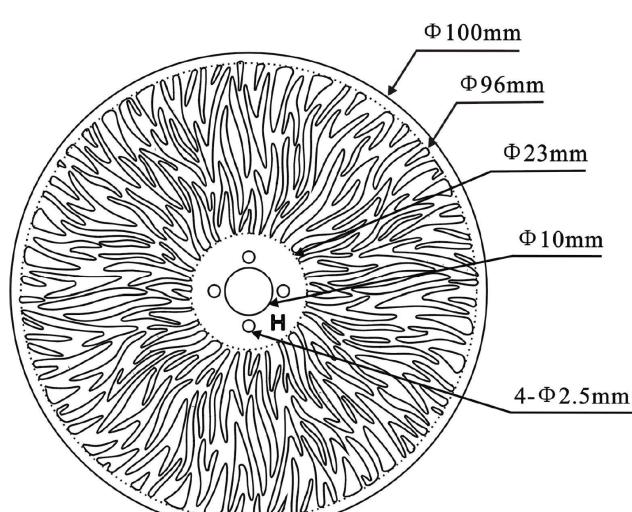

©2021 PRG K.K 製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
カタログと実際の製品および光源等の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。 Ver.2021/07

