



LEDムービングライト

PERSEO PROFILE



■ 主な特長と機能


- 防滴IP65 オールインワンモデル
- 500Wの高効率LEDモジュール
- 色温度7000K 高出力27400ルーメン
- リニアCTO搭載 CMYカラーミキシングシステム
- フルクローズ可能なフレーミングシステム
- 7枚回転と11枚固定の2層Goboホイール搭載
- 回転アニメーションホイール搭載

■ 主な仕様



光源特性	S	TC
LED	500W 白色LEDエンジン ライフ:40,000時間	
色温度	7000K	6000K
出力	最大30000ルーメン	最大26000ルーメン
演色性	CRI 70 以上	CRI 90 以上
光学特性		
ズーム範囲	7° ~ 58°	
動作特性		
パン / ティルト	540°/263°	
カラー		
	CMYカラーミキシング	
	リニアCTO	
	6色カラーホイール	
ゴボ		
回転ゴボ	7枚+OPEN	
固定ゴボ	11枚+OPEN	
機能		
ストロボ	最速 25fps	
アイリス	調整可能 15 ~ 100%	
フレーミング	独立 4 層シャッターブレード モジュール回転 +/-45°	
フロスト	リニア（ライト+ヘビー）	
アニメーション	両方向に連続回転するアニメーションホイール	
プリズム	2 つの回転プリズム（5 面円形 + 4 面リニア）	
制御		
コントロール	DMX/Artnet/sACN/LumenRadio™ receiver内蔵	
DMXチャンネル	38~61チャンネル:4つのDMXモード選択	
電源		
定格電圧	100~240VAC,50/60Hz	
消費電力	最大800W	
外観特性		
サイズ	490 x 710 x 330	
重量	38.8kg	
ボディ	アルミニウムダイカスト	
保護等級	IP65	





■ 外形寸法図 (単位:mm)

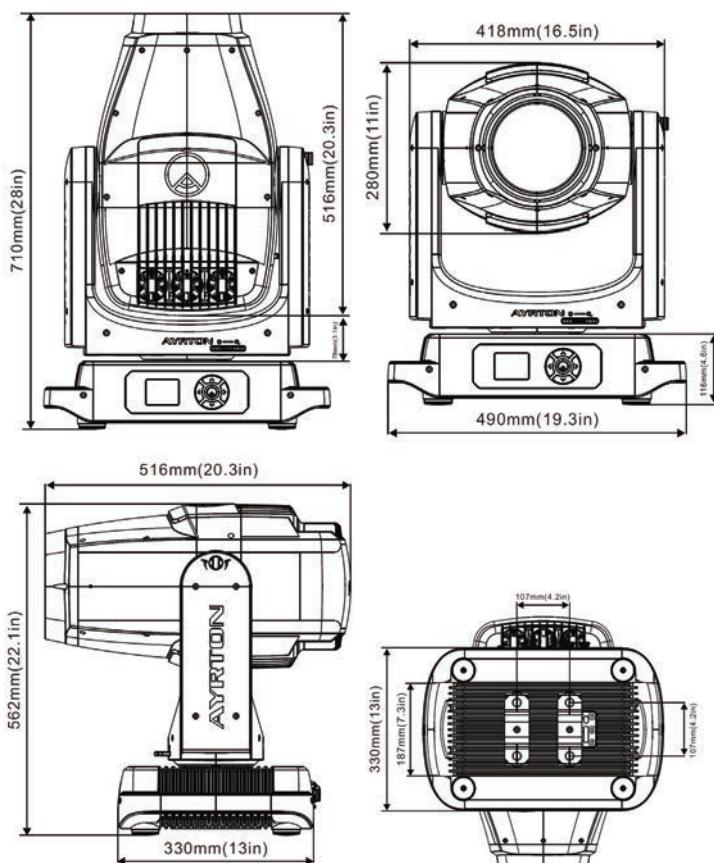

■ カラー ホイール

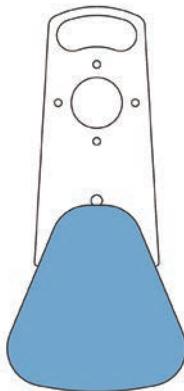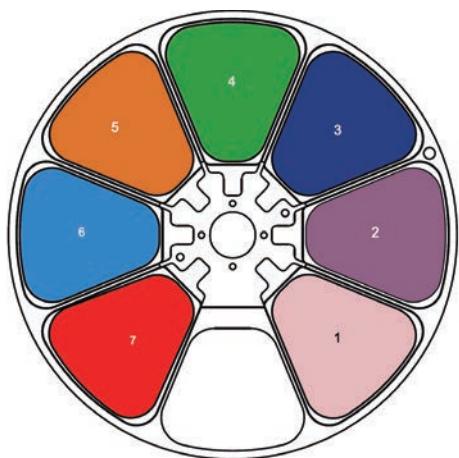

■ 回転ゴボホ イール

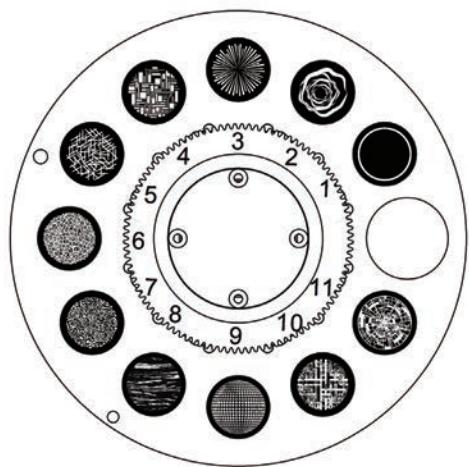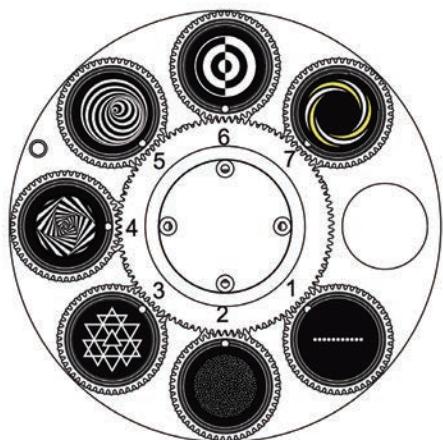

■ アニメーションホイール

