



Maverick MK3 Wash

Maverick MK3 Wash (マーベリック エムケー 3 ウォッシュ)は、高出力、卓越したカラーの一致性、豊かなピクセルエフェクト創出など、更なる高レベルを実現したLEDムービングウォッシュライトです。27個の40W Osram RGBW LEDを光源に長距離照射を含めたあらゆるシーンで使用できるパワフルな機材です。

ピクセルマッピングとビルトインカラーマクロやバーチャルゴボ、ズーム、CTOカラーミキシングオプションなど、1台で完全なウォッシュライト機能をパッケージしています。コントロールはDMXのほか、sACN、Art-Net、WDMXに対応可能で、フレキシブルなコントロールオプションを提供いたします。静穏性にも優れ、幅広い設置環境でご使用いただけます。



機能

コントロール	Art-Net, sACN, Kling-Net, DMX, W-DMX
DMX Channel (Single)	20, 129, 243 or 297
DMX Channel (Dual-Function)	9, 21, 27
DMX Channel (Dual-Pixel)	81, 108, 216
Art-Net Channel (Single)	21, 129, 243 or 297
Art-Net Channel (Dual-Function)	9, 21, 27
Art-Net Channel (Dual-Pixel)	81, 108, 216
パン	540°
チルト	270°
ビーム角	5 ~ 29°
ズーム角	7 ~ 45°
照度 (7°)	89,200 lux @ 5 m
照度 (45°)	2,814 lux @ 5 m
ディマカーブ	4モード
PWM制御	600Hz, 1200Hz, 2000Hz, 4000Hz, 6000Hz, 15000Hz
色温度 (可変レンジ)	2800 ~ 10000K

主な仕様

光源	40W (RGBW) LED 27個 ライフ : 50,000時間
電源	100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
消費電力	1,120 W, 9.51 A @ 120 V, 60 Hz 1,100 W, 5.35 A @ 208 V, 60 Hz 1,120 W, 4.84 A @ 230 V, 50 Hz
ボディ	難燃耐衝撃ポリマー
ボディカラー	ブラック
サイズ	459 x 292 x 583 mm
重量	31 kg
適合安全基準	CE、MET
防塵・防水保護等級	IP20, Dry location
動作環境温度	-20 ~ 45°C
同梱品	MK3 Wash本体、Seetronic PowerCon IP65 電源コード、マウント金具付オメガクランプ

PRG株式会社

製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。



©2017 PRG K.K. Ver.2017/08

WWW.PRG.COM





Maverick MK3 Wash

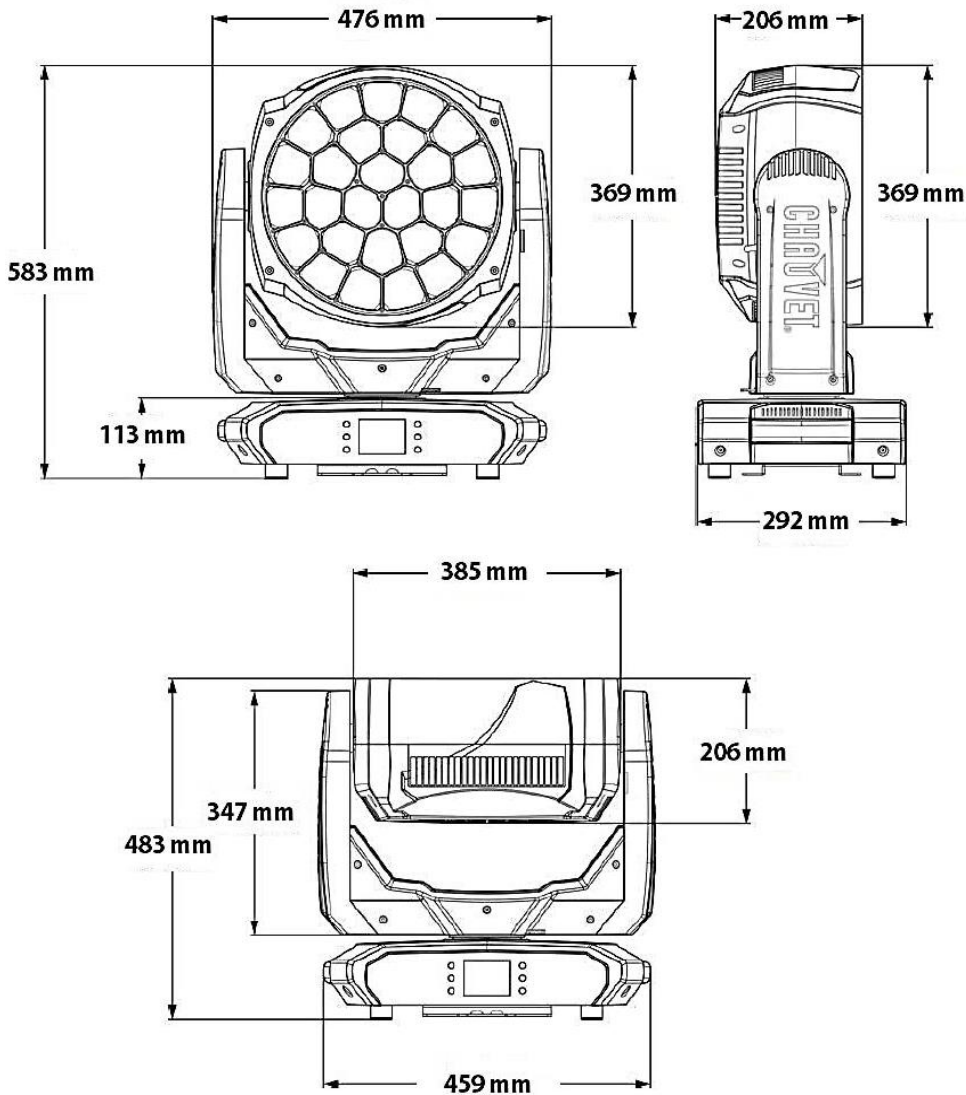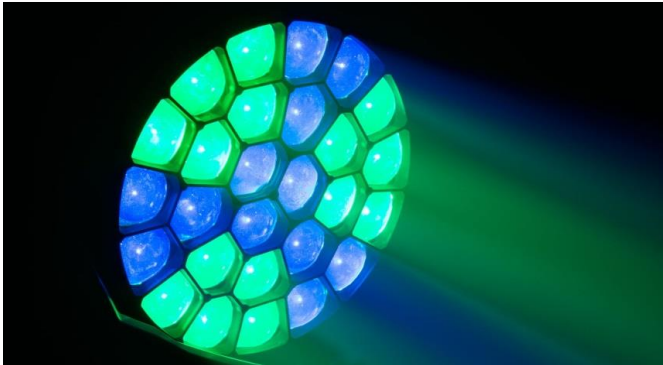

PRG株式会社

製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

©2017 PRG K.K. Ver.2017/08

WWW.PRG.COM

