

Bad Boy® Spot HP (ハイパワー)

レンタル専用製品

Bad Boy Spot HP は PRG エンジニアリングの伝統と技術を結集した、高性能ムービングスポットライトです。デザイナーカラーホイールの固定カラーによるダイナミックなカラーチェンジと、CMYI によるシームレスなカラークロスフェイドカラーシステムを併せ持ち、豊かなカラーを自在に創出します。

"HP" は "High Power" を表しています。光源に 1500W Philips MSR Gold FastFit Lamp を採用し 55,000 ルーメンを超える驚異的な明るさは大光量 LED スクリーンの前でも圧倒的な存在感と効果を発揮します。

美しい光の質とカラー、正確で俊敏な動き、高精度ズームリングで空間演出の主役となります。

DMX 512 チャンネル・マッピング

DMX Channel	Function
1	Intensity - Hi Byte
2	Intensity - Lo Byte
3	Pan - Hi Byte
4	Pan - Lo Byte
5	Tilt - Hi Byte
6	Tilt - Lo Byte
7	Cyan - Hi Byte
8	Cyan - Lo Byte
9	Cyan - Control
10	Yellow - Hi Byte
11	Yellow - Lo Byte
12	Yellow Control
13	Magenta - Hi Byte
14	Magenta - Lo Byte
15	Magenta - Control
16	Designer - Hi Byte
17	Designer - Lo Byte
18	Desinger Control
19	Gobo1 - Hi Byte
20	Gobo1 - Lo Byte
21	Gobo1 - Control
22	Gobo1 Index - Hi Byte
23	Gobo1 Index - Lo Byte
24	Index1 Control
25	Gobo2 - Hi Byte
26	Gobo2 - Lo Byte
27	Gobo2 Control
28	Gobo2 Index - Hi Byte
29	Gobo2 Index - Lo Byte
30	Index2 Control
31	Zoom - Hi Byte
32	Zoom - Lo Byte
33	Edge - Hi Byte
34	Edge - Lo Byte
35	Beam Iris - Hi Byte
36	Beam Iris - Lo Byte
37	Strobe
38	Frost
39	Focus Time
40	Color Time
41	Beam Time
42	Control



Features


機能

光源	Philips MSR Gold™ 1500W FastFit Lamp (1200W、1400W、1630Wに出力調整可能)
電源	単相交流 200V ~ 240V 50/60 Hz 15A Max
光量	>55,000 ルーメン
光学効率	40%
リフレクター	高性能ガラスリフレクター(コールドミラー・コーティング加工)
ズーム比	8:1 (7°のナロービーム~56°のワイドフラッドまで) ウルトラナローモード(4° ~ 10°)
ズーム	独立した4つのレンズグループで精密なコントロールが可能。 ズーム変更時にはフォーカスを自動補正。
ビームサイズ	ズーム機能の他にメカニカルアイリスでビームサイズを制御。 ハイスピードからスローな変化まで可能。
エッジ	ゴボのフォーカス制御やゴボモーフingが可能。
フロスト	ディフューザーガラスにてソフトエッジへの変化が瞬時に可能。
ディマー	0%~100% スロースピードから高速パンプまで対応。
ストロボ	サーボ制御による超高速ライトニング・ストロボ効果
カラーミキシング	CMYクロスフェイド・カラーミキシング機構内蔵。
カラーホイール	8ポジション(1つはオープン)の「デザイナーズ・カラーホイール」に7枚の固定カラーフィルターを装着(交換可能)。
回転ゴボ	2枚の8ポジションホイール(1つはオープン)には方向指定可能な回転ゴボ7枚装着。各ゴボは個別にキャリブレーションして自動的に方向を読み取り調整。
コントロール	PRGコンソール、DMX512、Art-Net出力可能なすべてのコンソール。 内部イーサネットスイッチによる連結可。 コントロールチャンネルは42チャンネル使用。
本体コントロール	ビルトイン LCD タッチスクリーンからメニューシステム制御へのアクセスが可能。 内蔵バッテリーで灯体に電源をつなぐずにアドレス設定やコンフィギュレーション可能。
パン・ティルト	三相ハイスピードサーボモーター パン=615° ティルト=260°
設置方法	どの方向にも設置、オペレート可能。 最小取付間隔 76.2cm (約30インチ)
動作環境温度	-29℃~49℃
重量	約 75.8 kg


Bad Boy® Spot HP (ハイパワー)

レンタル専用製品


Gobo Wheel 1

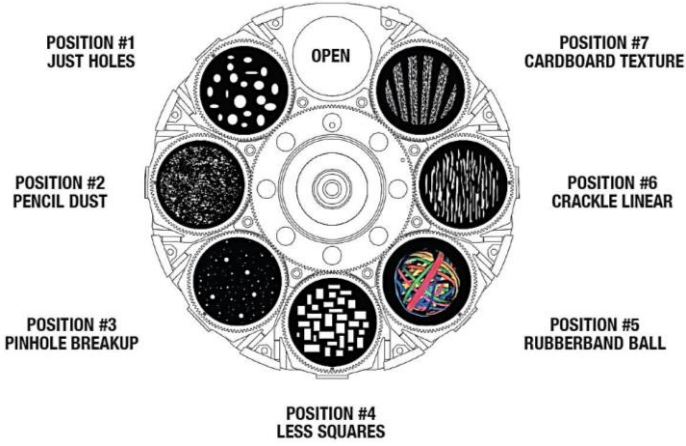

Gobo Wheel 2

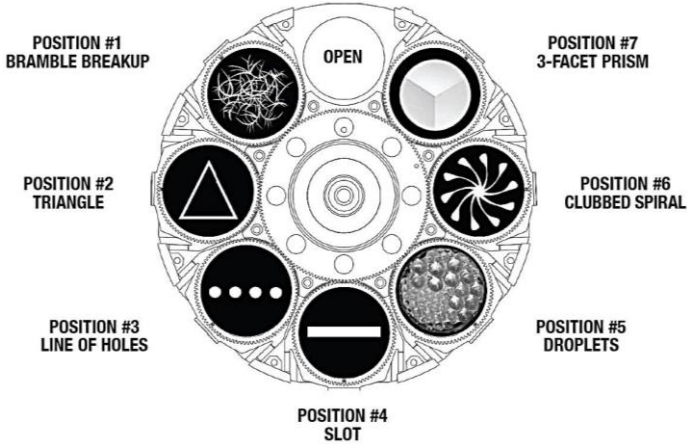

Designer Color Wheel

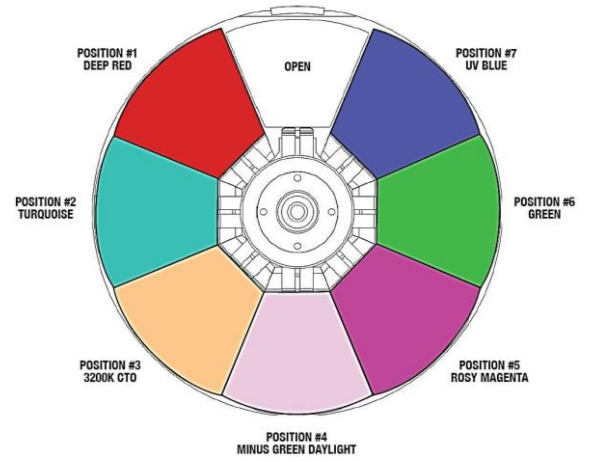

取付寸法図

