

VL3500™ Wash / VL3500™ Wash FX

PHILIPS VARI***LITE**®

ウォッシュライトの更なる高みへ

1500Wアーク光源による50,000ルーメンの圧倒的な明るさ、カラー、ビームコントロールの多彩なオプション機能、交換可能な9インチの大口径フロントレンズを備えた最高峰のウォッシュライトです。専用ショートアーク電球は灯体またはコンソールから、900W(スタンバイモード)、1200W、1500Wの出力モードが選択可能。VARI*BRITETMモードは、他に類を見ない明るさでタイトな光の円柱を創出します。FXバージョンは、アパチャーホイールに代わり4種類の回転FXパターンホイールを装備。力強さに加え、より多彩なビーム演出効果を発揮します。



DMX チャンネル・マッピング

DMX Channel	Function	
	VL3500™ Wash	VL3500™ Wash FX
1	Intensity	Intensity
2	Pan Hi Byte	Pan Hi Byte
3	Pan Lo Byte	Pan Lo Byte
4	Tilt Hi Byte	Tilt Hi Byte
5	Tilt Lo Byte	Tilt Lo Byte
6	Vari*Brite	Vari*Brite
7	Zoom	Zoom
8	CTO	CTO
9	Cyan	Cyan
10	Yellow	Yellow
11	Magenta	Magenta
12	Fixed Color 1	Fixed Color 1
13	Fixed Color 2	Fixed Color 2
14	Strobe	Strobe
15	Aperture Wheel	FX Wheel
16	Focus Time	FX Index
17	Color Time	FX Index
18	Beam Time	Focus Time
19	Control	Color Time
20	-	Beam Time
21	-	FX Time
22	-	Control

Features

プログラマブル機能

- カラーミキシング** CMYクロスフェイド・カラーミキシング機構内蔵。
- カラーホイール** 6ポジションホイール(1つはオープン)にダイクロイック カラーフィルターを5枚装着(交換可能)したカラーホイール2枚装備。2枚の組み合わせにより、カラーバリエーション追加。
- CTO色温度調整フィルター** 可変式CTO色温度調整フィルターを装備し、色温度をタングステン光源に近づけることが可能。
- ビームサイズコントロール** ズーム可能なビームスプレッダー機構によりビームサイズをタイム設定でスムーズに変化。VARI*BRITETM(バリブライト)モードがタイトで明るい光の柱を創出。
- (VL3500 Wash / VL3500 Wash FX 共通) 交換可能な付属ガラスパネル(フレネルとボクサムの2種)でスプレッドパターンを1種類選択して装着可能。ズーム比:フレネル2.7:1 ボクサム 4:1(10°~50°)さらに付属の3種類のフロントレンズから1種類を選択して装着可能。
- VL3500 Washのみ** アパチャー(開口部)ホイールにより更に異なるビーム径が得られ、エフェクト用に連続回転可能。ホイールは25mmから52mmの計5種類。
- VL3500 Wash FXのみ** 5ポジションホイール(1つはオープン)に方向指定可能な回転FXパターンを4種類装着(交換可能)した回転FXホイールを1枚装備。より多彩なビーム演出効果を発揮。
- インテンシティ** 均一なディミングはスムーズなタイム設定、フェイドもクイックディミングも可能。
- ストロボ** ハイパフォーマンス2枚ブレードのストロボシステムによる超高速ストロボエフェクト
- パン/ティルト** 三相ステッピングモーターシステムによりスムーズな動き。パン=540° ティルト=270°(誤差0.3°以内)

主な仕様

- 電球** 1500Wショートアーク電球。灯体またはコンソールから900W(スタンバイモード)/1200W/1500Wモードを選択可能。
- 色温度** 色温度は1500Wモードで6000°K、1200Wモードで6300°K。光束1500Wモードで50,000ルーメン超。
- 電源** 単相交流200~240V、50/60Hz、2000Wの容量が必要。AC電源電圧により7~12A。
- リフレクター** ダイクロイックコールドミラーコーティングの高性能ガラスリフレクター
- 動作環境温度** -29°C~40°C
- クーリング** 段階式の強制空冷式クーリングシステム(電球の消費電力による)
- コントロール** 汎用DMXコンソールからコントロール可能。DMXチャンネルは19ch分使用。
- 設置方法** どの方向にも設置、オペレートが可能。最小取り付け間隔は71cmピッチ。
- 重量** 約47Kg(吊り込み用レール込み)

オプション部品

ハンガー セーフティーケーブル ロードケース

VL3500™ Wash / VL3500™ Wash FX

固定カラーフィルター (VL3500 Wash / VL3500 Wash FX 共通)

カラーフィルター1



1. Open



2. Red (0480)



3. Yellow (0481)



4. Magenta (0492)



5. Kelly Green (0473)



6. Congo Blue (0474)

カラーフィルター2



1. Open



2. Blue (0495)



3. Amber (0486)



4. Dark Fuchsia (0477)



5. Orange (0498)



6. Green (0479)

FXパターン (VL3500 Wash FXのみ)



Position 1
Spokes (4326)



Position 2
Night Sky (5011)



Position 3
4-Hole Ray (4002)



Position 4
Medium Triangle (4009)

付属品

フロントレンズ



クリア



スティップル



フレネル

ガラスパネル




フレネル



ボクサム

取付寸法図

(VL3500 Wash / VL3500 Wash FX 共通)

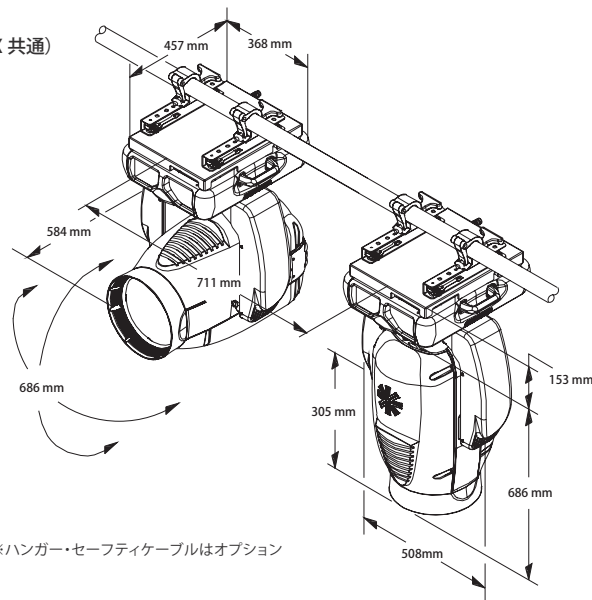

※ハンガー・セーフティケーブルはオプション

LONDON
BIRMINGHAM
MAIDSTONE
HAMBURG
COLOGNE
FRANKFURT
MUNICH
BERLIN
DUSSELDORF
BRUSSELS
PARIS
ZURICH
TOKYO
SHANGHAI
CAPE TOWN
NEW YORK
NEW JERSEY
TORONTO
DETROIT
CHICAGO
NASHVILLE
ATLANTA
ORLANDO
DALLAS
DENVER
LAS VEGAS
LOS ANGELES

VARI*BRITE™ (バリブライト) モード使用時のビームイメージ



WWW.PRGM.COM

バリブライト®, VARI*LITE®, 及び各製品名は Philips Groupの登録商標または商標です。

©2011 PRG K.K.

製品の的外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。カタログと実際の製品および光源等の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

Ver. 2011/01

PRG 株式会社