

# Bad Boy® CMY Automated Luminaire レンタル専用製品

PRG の粋を集めた高性能スポットライト。

Bad Boy CMY は PRG の持つ伝統と先進技術を結集した、高度な性能を誇るムービングスポットライトです。

Bad Boy CMY はデザイナーカラーホイールの固定カラーによるダイナミックなカラーチェンジと CMYによるシームレスなカラークロスフェイドを併せ持ち、豊かなカラーを自在に創出します。

驚異的な明るさで大光量 LED スクリーンの前でも絶大な効果を発揮。正確で俊敏な動き、高精度なズームングで圧倒的な空間を演出します。

## DMX 512 チャンネル・マッピング

DMX Channel	Function
1	Intensity - Hi Byte
2	Intensity - Lo Byte
3	Pan - Hi Byte
4	Pan - Lo Byte
5	Tilt - Hi Byte
6	Tilt - Lo Byte
7	Cyan - Hi Byte
8	Cyan - Lo Byte
9	Cyan - Control
10	Yellow - Hi Byte
11	Yellow - Lo Byte
12	Yellow Control
13	Magenta - Hi Byte
14	Magenta - Lo Byte
15	Magenta - Control
16	Designer - Hi Byte
17	Designer - Lo Byte
18	Desinger Control
19	Gobo1 - Hi Byte
20	Gobo1 - Lo Byte
21	Gobo1 - Control
22	Gobo1 Index - Hi Byte
23	Gobo1 Index - Lo Byte
24	Index1 Control
25	Gobo2 - Hi Byte
26	Gobo2 - Lo Byte
27	Gobo2 Control
28	Gobo2 Index - Hi Byte
29	Gobo2 Index - Lo Byte
30	Index2 Control
31	Zoom - Hi Byte
32	Zoom - Lo Byte
33	Edge - Hi Byte
34	Edge - Lo Byte
35	Beam Iris - Hi Byte
36	Beam Iris - Lo Byte
37	Strobe
38	Frost
39	Focus Time
40	Color Time
41	Beam Time
42	Control

## PRG 株式会社 WWW.PR.G.COM

製品の仕様および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。  
カタログと実際の製品および光源等の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。



## Features


### 機能

光源	Philips MSR Gold™ 1200W FastFit Lamp (900W、1200W、1400W [出力調整可能])
電源	単相交流 200V ~ 240V 50/60 Hz 15A Max
光量	約 48,000 ルーメン
光学効率	40%
リフレクター	高性能ガラスリフレクター(コールドミラー・コーティング加工)
ズーム比	8 : 1 (7°のナロービーム~56°のワイドフラッドまで)
ズーム	独立した4つのレンズグループで精密なコントロールが可能。 ズーム変更時にはフォーカスを自動補正。
ビームサイズ	ズーム機能の他にメカニカルアイリスでビームサイズを制御。 ハイスピードからスローな変化まで可能。
エッジ	ゴボのフォーカス制御やゴボモーフイングが可能。
フロスト	ディフューザーガラスにてソフトエッジへの変化が瞬時に可能。
ディマー	0%~100% スロースピードから高速パンプまで対応。
ストロボ	サーボ制御による超高速ライトニング・ストロボ効果
カラーミキシング	CMYクロスフェイド・カラーミキシング機構内蔵。
カラーホイール	8ポジション(1つはオープン)の「デザイナーズ・カラーホイール」に7枚の固定カラーフィルターを装着(交換可能)
回転ゴボ	2枚の8ポジションホイール(1つはオープン)には方向指定可能な回転ゴボ7枚装着。各ゴボは個別にキャリブレーションして自動的に方向を読み取り調整。
コントロール	PRGコンソール、DMX512、Art-Net出力可能なすべてのコンソール。 内部イーサネットスイッチによる連結可。 コントロールチャンネルは42チャンネル使用。
本体コントロール	ビルトイン LCD タッチスクリーンからメニューシステム制御へのアクセスが可能。 内蔵バッテリーで灯体に電源をつながらずにアドレス設定やコンフィギュレーション可能。 三相ハイスピードサーボモーター パン=615° ティルト=260°
パン・ティルト	どの方向にも設置、オペレート可能。
設置方法	最小取付間隔 76.2cm (約30インチ)
動作環境温度	-29℃~49℃
重量	約 75.8 kg




# Bad Boy® CMY Automated Luminaire

## Gobo Wheels

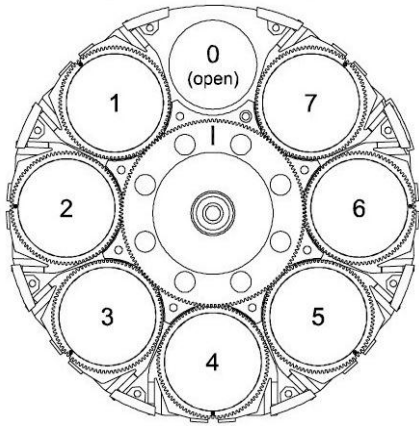

## Designer Color Wheel

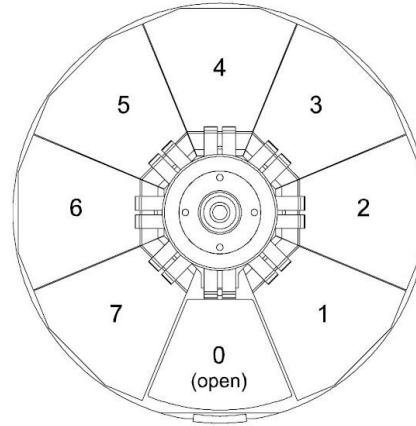

- #0 Open
- #1 Deep Red (22.9812.0317.01)
- #2 Turquoise (22.9812.0317.02)
- #3 3200k CTO (22.9812.0317.03)
- #4 Minus Green, Daylight (22.9812.0317.44)
- #5 Rosy Magenta (22.9812.0317.06)
- #6 Real Green (22.9812.0317.05)
- #7 UV Blue (22.9812.0317.07)

### Gobo Wheel 1

### Gobo Wheel 2

#0 Open		#0 Open	
#1 Just Holes (41.9812.0047)		#1 Bramble Breakup (41.9812.0923)	
#2 Pencil Dust (41.9812.0925)		#2 Triangle (41.9812.0006)	
#3 Pinhole BU (41.9812.0200)		#3 Line of Holes (41.9812.0008)	
#4 Less Squares (41.9812.0074)		#4 Slot (41.9812.0003)	
#5 Rubberband Ball (41.9812.1013)		#5 Droplets (41.9812.8506)	
#6 Crackle Linear (41.9812.0702)		#6 Clubbed Spiral (41.9812.2532)	
#7 Cardboard Texture (41.9812.2000)		#7 3-Facet Prism (41.9812.8003)	

## 取付寸法図

(ハンガー、セーフティーケーブルはオプションです)

