



Maverick MK1 Hybrid



Maverick MK1 Hybrid(マーベリック エムケー1 ハイブリッド)はスポットライトとビームライトの機能を併せ持つ高出力ハイブリッドムービングライトです。光源に440W Osram Sirius ランプを採用し、最新の光学システムによるズームはスポットモードで3°~18°、ウォッシュモードで19°~41°、また1°のタイトビームが鋭い空中ビーム効果を創出します。

多彩なエフェクト機能としては、個別制御も重ねて使用も可能な8面プリズムと4面プリズム、幅広いカラーレンジのCMYカラーミキシング、均一な配光のためのフロストとビームフラット機能、6種の回転ゴボと18種の固定ゴボを内蔵しています。

コントロールはDMX、W-DMX、sACN、Art-netに対応可能で、フレキシブルなコントロールオプションを提供します。

機能

コントロール	DMX、W-DMX、Art-Net、sACN
DMX / Art-Net チャンネル	27 or 30 ch
パン	540°
チルト	270°
ゴボ(ホイール1)	回転6枚 交換可能 インデックス付、スロットロック、可変スピードで連続回転可能
ゴボ(ホイール2)	固定18種(メタル)、可変スピードで連続回転可能
カラーミックス	CMY + CTO
固定カラー	15色 + ホワイト、スプリットカラー
ビーム角	1° ~ 6° (スポットモード) 1° (ビームモード) 9° ~ 22° (ウォッシュモード)
フィールド角	3° ~ 18° (スポットモード) 2° (ビームモード) 19° ~ 41° (ウォッシュモード)
ズーム	3° ~ 18° (スポットモード) 19° ~ 41° (ウォッシュモード)
プリズム	回転4面プリズム、回転8面プリズム
色温度(フル)	7000K
照度	(2°):212,100 lux@15m (3°):123,200 lux@15m (18°):25,800 lux@5m (19°):16,000 lux@5m (41°): 2,235 lux@5m

主な仕様

光源	440W Osram Sirius HRIランプ ライフ: 1,500 時間
電源	100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
消費電力	670W, 5.45A @ 120V, 60Hz 648W, 3.12A @ 208V, 60Hz 651W, 2.81A @ 230V, 50Hz
ボディ	難燃耐衝撃ポリマー
サイズ	394 x 307 x 629 mm
重量	30.3kg
適合安全基準	CE、MET
防塵・防水保護等級	IP20、Dry location
動作環境温度	- 20°C~45°C
同梱品	Maverick MK1 Hybrid本体、Seetronic PowerCon IP65電源コード、マウント金具付オメガクランプ

PRG株式会社

製品の外观および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

©2017 PRG K.K. Ver.2017/02

WWW.PRG.COM




Maverick MK1 Hybrid

DMX Channel


1	Pan	Pan
2	Pan Fine	Pan Fine
3	Tilt	Tilt
4	Tilt Fine	Tilt Fine
5	Pan/Tilt Speed	Pan/Tilt Speed
6	Dimmer	Dimmer
7	Fine Dimmer	Shutter
8	Shutter	Cyan
9	Cyan	Magenta
10	Magenta	Yellow
11	Yellow	Color Wheel 1
12	Color Wheel 1	Color Wheel 2
13	Color Wheel 2	Color Wheel 3
14	Color Wheel 3	Gobo Wheel 1
15	Gobo Wheel 1	Gobo Wheel 2
16	Gobo Wheel 2	Gobo Wheel 1 Rotation
17	Gobo Wheel 1 Rotation	Animation Wheel
18	Gobo Indexing 16-bit	Animation Wheel Rotation
19	Animation Wheel	Prism 1
20	Animation Wheel Rotation	Prism 1 Rotation
21	Prism 1	Prism 2
22	Prism 1 Rotation	Prism 2 Rotation
23	Prism 2	Frost
24	Prism 2 Rotation	Zoom
25	Frost	Focus
26	Zoom	Beam Mode
27	Focus	Control
28	Fine Focus	
29	Beam Mode	
30	Control	




寸法図

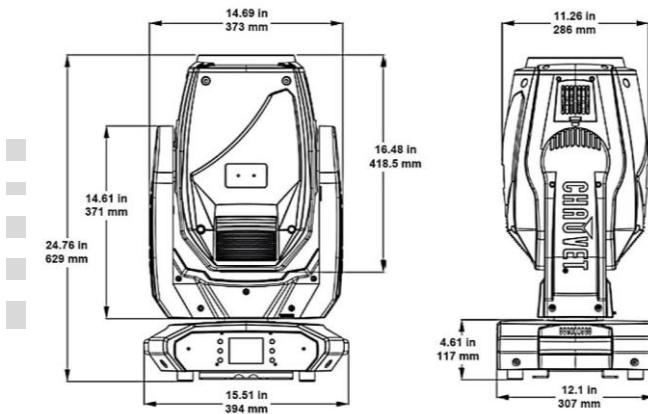

ゴボホイール

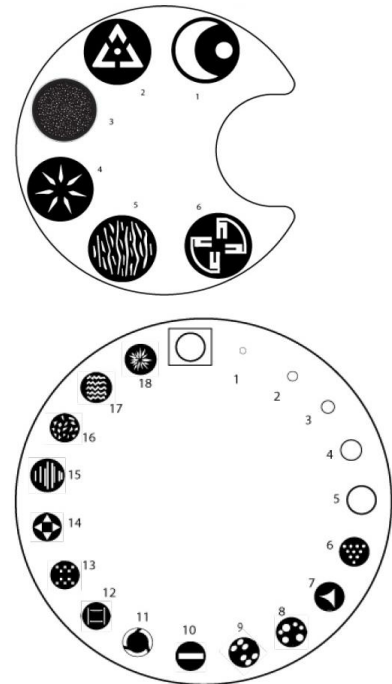

カラーホイール

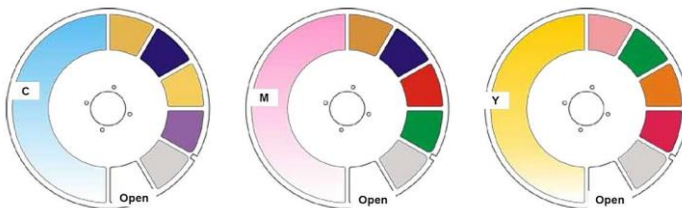

PRG株式会社

製品の外观および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

©2017 PRG K.K. Ver.2017/02

WWW.PRG.COM