



Maverick MK2 Spot



Maverick MK2 Spot(マーベリック エムケー2スポット)はChauvetが最新技術を結集させ生み出した、ムービングライトの新しいスタンダードとも言える高性能ライトです。最新鋭の440W LEDを光源とし、ズーム幅は13~37°と驚くべきパワーと広がりを出します。CMY+CTOを加えたカラーミックスと、合計12枚の回転ゴボホイールが2枚、さらに3面プリズムと、実用性の高い機能を満載しています。また新たに追加されたバーチャルストロボ機能で、より幅広い演出をサポートします。コントロールはDMX、WDMX、Art-netに対応可能で、あらゆる場面で活躍します。

機能

コントロール	DMX、WDMX、Artnet、sACN
DMXチャンネル	24 or 32 ch
パン	540°
チルト	270°
ゴボ(ホイール1)	回転6枚 交換可能 インデックス付
ゴボ(ホイール2)	回転6枚 交換可能 インデックス付
カラーミックス	CMY + CTO
固定カラー	7色+ホワイト、スプリットカラー、(可変スピード/連続回転)
ズーム	13°~37°
ストロボ	0~22Hz
プリズム	3面
PWM制御	1,100Hz
色温度(フル)	6800K
照度 (13°)	18,079 lux @ 5 m
照度 (37°)	2,518 lux @ 5 m
他	ディマー、フロスト、アイリス、バーチャルストロボ など

主な仕様

光源	440W (CW) 6808K ライフ:50,000時間
電源	100 to 240 VAC, 50/60 Hz
電源リンク	5台:120V、8台:208V、9台:230V
消費電力	740 W, 6.01 A @ 120 V, 60 Hz 723 W, 3.63 A @ 208 V, 60 Hz 700 W, 3.33 A @ 230 V, 50 Hz
ボディ	難燃耐衝撃ポリマー
サイズ	385 x 250 x 671 mm
重量	28.5kg
アクセサリ	Neutrik PowerConコード, マウント金具付オメガクランプ

©2016 PRG K.K.

製品の外观および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。カタログと実際の製品および光源等の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

Ver.2016/06








Maverick MK2 Spot

DMX Channel


	32Ch Mode	24Ch Mode
1	Pan	Pan
2	Pan Fine	Pan Fine
3	Tilt	Tilt
4	Tilt Fine	Tilt Fine
5	Pan/Tilt Speed	Pan/Tilt Speed
6	Dimmer	Dimmer
7	Fine Dimmer	Shutter
8	Shutter	Virtual Shutter
9	Virtual Shutter	Cyan
10	Cyan	Magenta
11	Magenta	Yellow
12	Yellow	CTO
13	CTO	Color Wheel
14	Color Wheel	Gobo Wheel 1
15	Gobo Wheel 1	Gobo Rotating 1
16	Gobo Rotating 1	Gobo Wheel 2
17	Gobo Wheel 1 Index	Gobo Rotating 2
18	Gobo Wheel 1 Index Fine	Auto Focus
19	Gobo Wheel 2	Zoom
20	Gobo Rotating 2	Prism
21	Gobo Wheel 2 Index	Prism Rotate
22	Gobo Wheel 2 Index Fine	Iris
23	Auto Focus	Frost
24	Zoom	Control
25	Fine Zoom	-
26	Prism	-
27	Prism Rotate	-
28	Iris	-
29	Frost	-
30	MCMY Macro	-
31	MCMY Macro Speed	-
32	Control	-

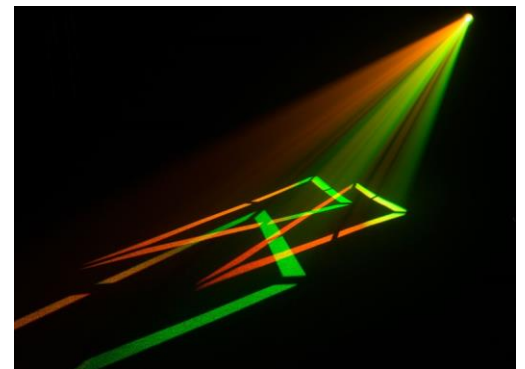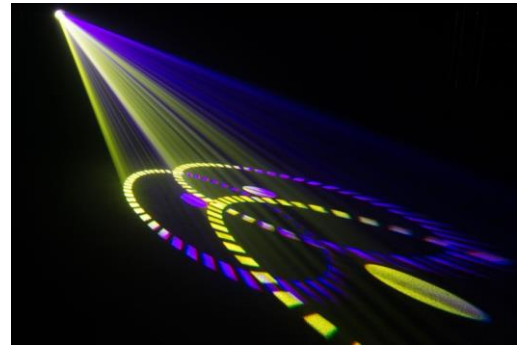


寸法図

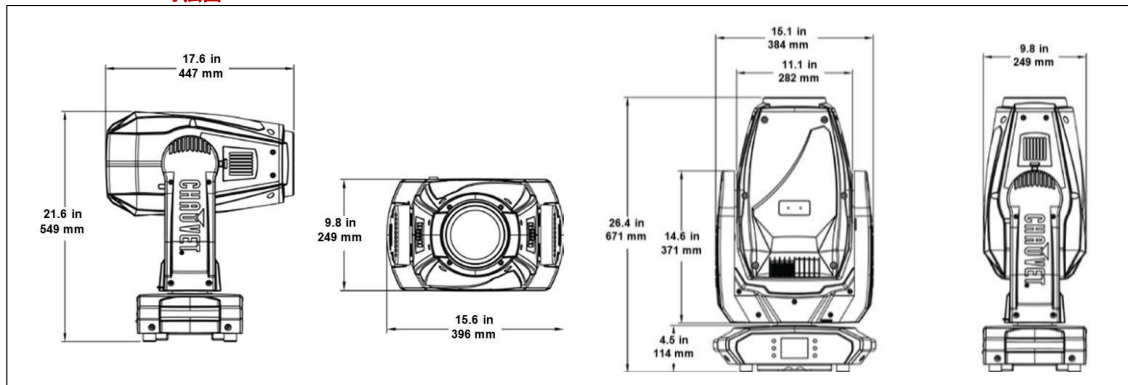

ゴボホイール

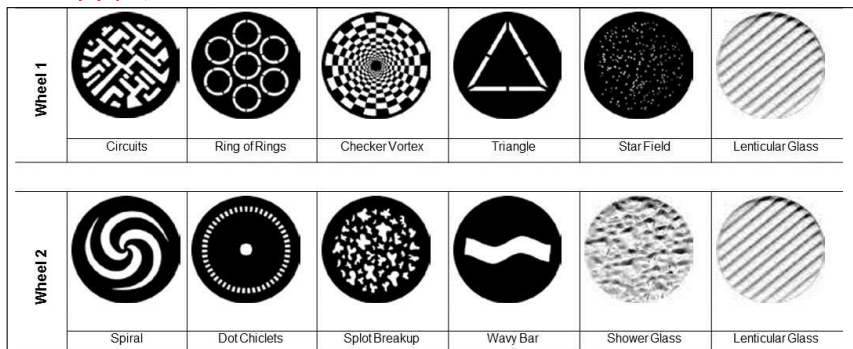

カラーホイール

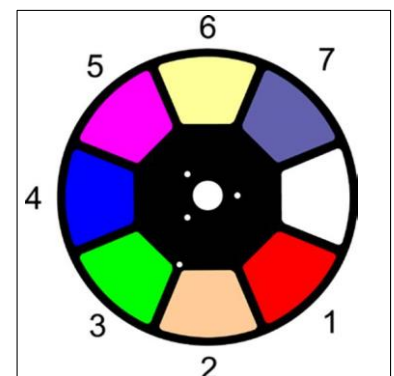

©2016 PRG K.K.

製品の外觀および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

カタログと実際の製品および光源等の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

Ver.2016/06

