

VL4000 Spot Luminaire

PHILIPS

VARI*LITE®

一切の妥協を排した待望の新製品

VL4000 Spot。33,000ルーメンの高出力とムービングライトに求められるあらゆる機能と高性能を筐体に収めています。

バリライトの集大成とも言うべき、究極モデル
いよいよ日本で販売開始いたしました！

選べるデュアルパワーモード

- ◆ 高出力【スタンダードモード】33,000ルーメン
- ◆ 静穏【スタジオモード】25,000ルーメン


驚異の光学性能



9~47° 5倍ズーム


新CMYカラーミキシング

可変CTOカラーコレクション、固定カラーホイール



Infinity Color Mix System

ゴボ、アニメーションホイール、プリズム



フレーミングカッター、アイリス



© 2014 PRG K.K. Ver.2014/06

製品の外観および仕様は、改良のため予告なく
変更することがありますので、あらかじめご了承
ください。カタログと実際の製品および光源等の
色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。



Features

プログラマブル機能

カラーミキシング

"Infinity Color System" 3枚のCMYフィルターによるクロスフェイド・カラーミキシング機構で
スローでもクイックスピードでもスムーズなカラー・チェンジ。可変式CTO色温度調整システム

固定カラー・ホイール

2枚の5ポジションダイクロイック・カラー・ホイール(カラー・フィルターは交換可能)
各ホイールは回転し、様々なマルチカラーエフェクトを創出。

ズームレンズ

ビームの広がりを9°から47°の範囲でカバーする5倍ズーム機構。

ビームサイズ

内蔵アイリス機構でビームサイズをクイック・チェンジやタイム設定でスムーズな
コントロールも自在にコントロール。

フレーミングカッター

4枚ブレードのメカニズムにより、ビームやイメージの切り取りが可能。各ブレードは個別に、
または2面を同時にクリアかつシャープにフレーミング。更にカッター全体が±50°回転し
様々なシーンに対応します。

回転ゴボホイール& アニメーションホイール

2枚の8ポジションホイール(1つはオープン)には方向指定可能な回転ゴボを7枚装着。
2枚のアニメーションホイールは回転可能、方向指定可能で、水平方向にも垂直方向にも
動くモーションコントロールによりユニークなエフェクトパターンを創り出します。

ユニークな "Dichro*Fusion" パターンは彩色調整で限りないカラーエフェクト。

回転プリズム

独立した回転可能、方向指定可能な3面プリズムが自在な光の放散、変化をもたらします
可変フォーカス機能で照射面やゴボパターンのエッジぼかし、ゴボとアニメーションホイール
が生み出すエフェクトパターンに奥行きのあるモーフィング。

フロスト

独立した可変フロストガラスが連続的にイメージをソフトに調整。

インテンシティ

均一なディミングはスムーズなタイム設定フェイドもクイックエフェクトも可能。

ストロボ

ハイパフォーマンスな2枚ブレード超高速ストロボエフェクト。

パン／ティルト

エンコーダー補正機能付き三相ステッピングモーターシステムによりスムーズな動き。

パン=540° ティルト=270°(誤差0.1°) 輸送時のパン・ティルトロック機構

主な仕様

電球

1200W MSR Gold FastFit Lamp 色温度6000K

出力

【スタンダードモード】33,000ルーメン 【スタジオモード】25,000ルーメン

電源

200~240VAC、50/60Hz、AC電源電圧により最大11Aが必要

リフレクター

ダイクロイック コールドミラーコーティングの高性能ガラスリフレクター

MENUシステム

バッテリー駆動のフルカラーLCDメニュー・システム

動作環境温度

【スタンダードモード】-29°C~40°C 【スタジオモード】-29°C~50°C

クーリング

強制空冷式クーリングシステム

DMX / RDM

57 (Enhanced 16-bit mode) / 52(16-bit mode) チャンネル使用 RDMデバイス対応

設置方法

どの方向にも設置、オペレートが可能。最小取付間隔は63.5cmピッチ

重量

37.7 Kg

オプションアクセサリー

ハンガー セーフティーケーブル ロードケース

PHILIPS


VARI*LITE®

VL4000 Spot Luminaire




固定カラーフィルター


Fixed Color Wheel 1

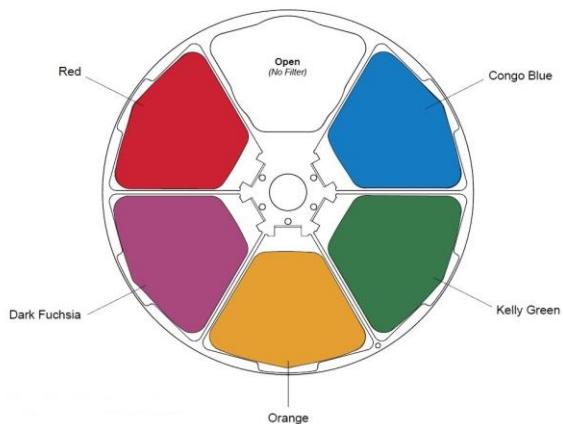

Fixed Color Wheel 2

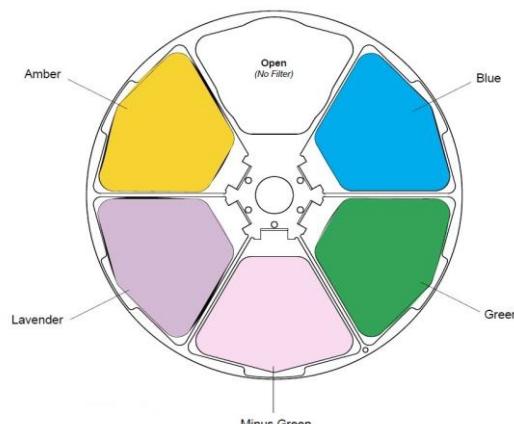


標準ゴボ

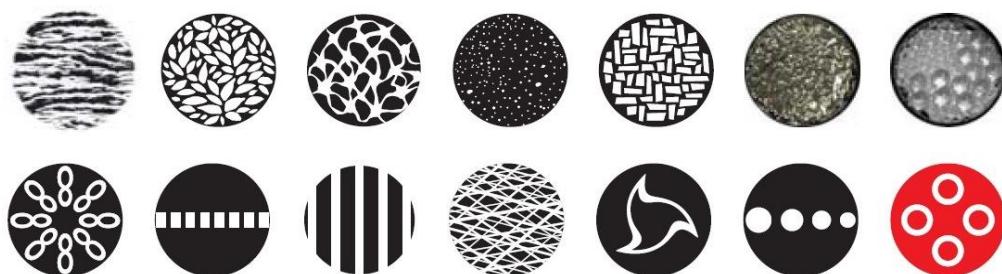


アニメーションホイール

Animation Wheel 1 - Dichro*Fusion




Animation Wheel 2 - Wicked Waves



取付寸法図

※ハンガー、セーフティーケーブルはオプションです

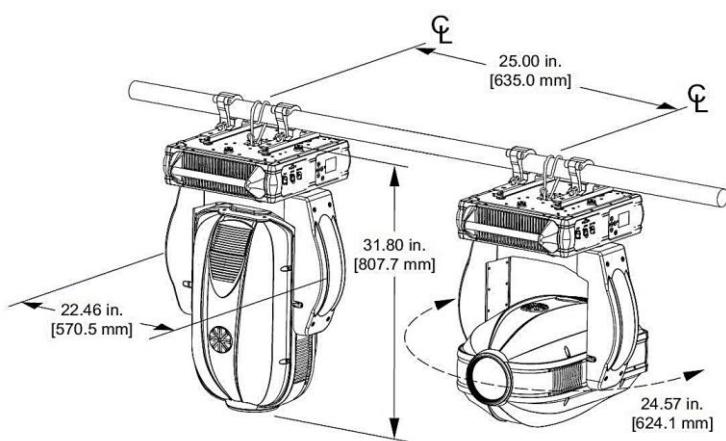

VL4000
NO COMPROMISES

PRG 株式会社

WWW.PRG.COM