

## ■ 主な特長と機能


- 43000ルーメン、6500K
- 850Wの白色LEDモジュール
- PAN/TILT,無限連続回転
- IP65仕様
- フレーミングシステム搭載
- 4°~52°の13倍ズーム

## ■ 主な仕様


光源特性	
LED	850W 白色LEDエンジン
出力	43,000ルーメン
色温度	6500K
演色性	CRI 70 以上
光学特性	
ズーム範囲	4°~52°
動作特性	
パン / ティルト	無限連続回転
カラー	
	CMYカラーミキシング
	リニア CTO / CTP搭載
	7色カラーホイール
ゴボ	
回転ゴボ	7枚 + OPEN × 2
機能	
ストロボ	最速 25Hz
アイリス	調整可能 15~100%
フレーミング	4枚ブレードのフレーミングシステム + -90°回転
フロスト	Light , Heavy 2種
アニメーション	1枚 + OPEN
プリズム	5面、4面リニア プリズム 組み合わせ可能
制御	
コントロール	DMX-RDM/Artnet/sACN/LumenRadio™ receiver内蔵
DMXチャンネル	67チャンネル
ファンモード	Auto / Stage / Silence / Super Silence
電源	
定格電圧	100~240VAC,50/60Hz
消費電力	最大 1300W
外観特性	
サイズ	404 x 757 x 366 mm (L x H x D)
重量	40.5kg
ボディ	アルミニウムダイカスト
保護等級	IP65




## ■ 外形寸法図 (単位:mm)

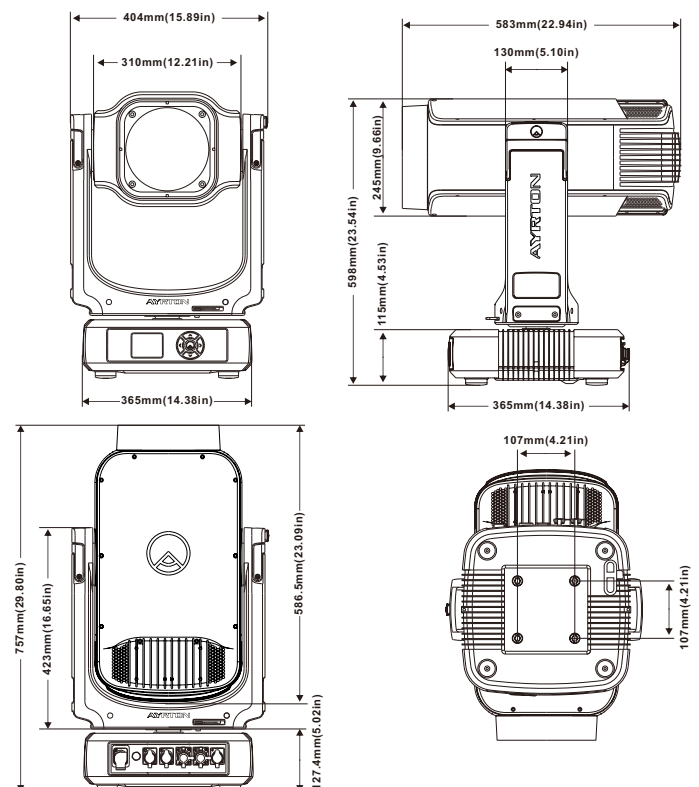

## ■ アニメーションホイール

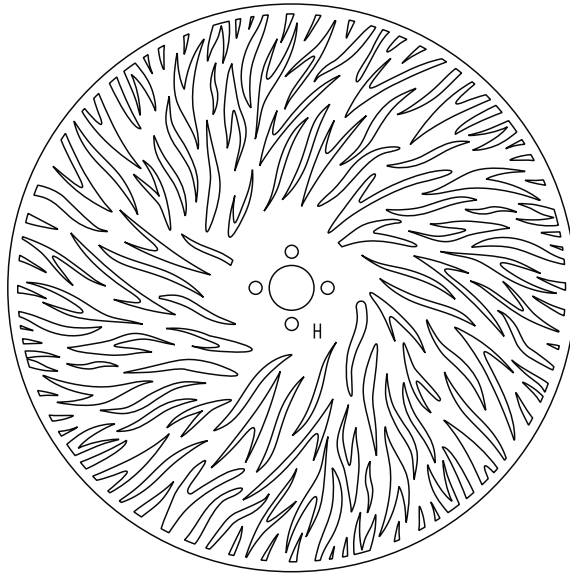

## ■ 回転ゴボホイール

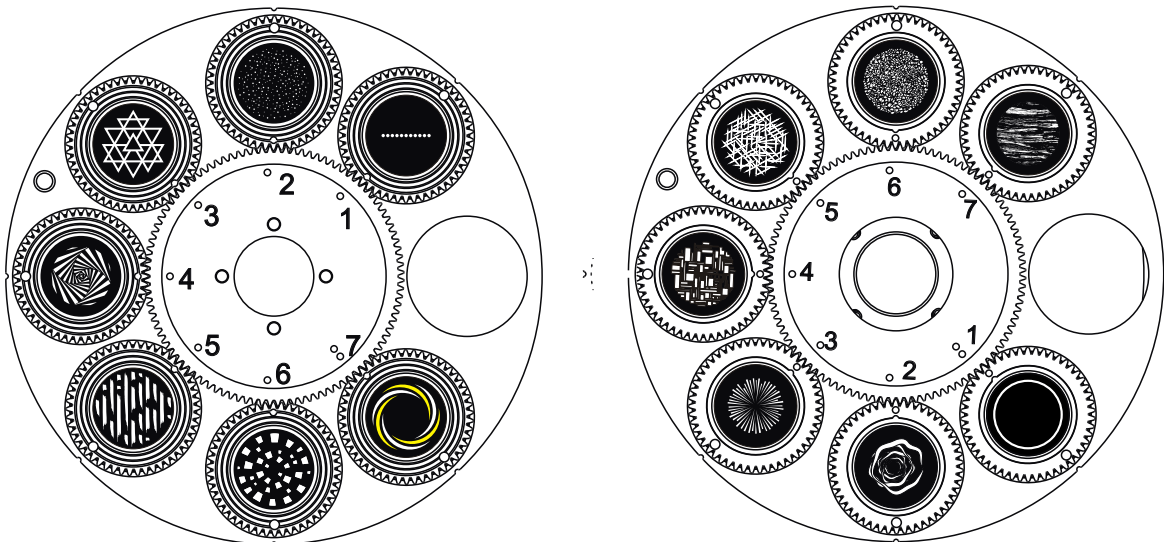

## ■ カラーホイール

