

■ 主な特長と機能


- 600W 白色LEDモジュール ※色温度調整可能
- CRI95の高演色性を実現 ※3200K設定時
- シーンに合わせ選択可能な4つのファンモード
- 4つのアニメーションにより多彩なエフェクトが可能
- フレーミングシステム搭載

■ 主な仕様

光源特性	
LED	600W 白色LEDエンジン
出力	16,000ルーメン
色温度	5200K ※調整可能
演色性	3200K-CRI95/ 5200K-CRI89/ 7200K-CRI78
光学特性	
ズーム範囲	7°~48°
動作特性	
パン / ティルト	540°/270°
カラー	
	CMYカラーミキシング + 可変CTO
	7色カラーホイール
ゴボ	
回転ゴボ	7枚 + OPEN
機能	
アニメーション	4枚 + OPEN
フレーミング	4枚ブレードのフレーミングシステム + -90°回転
フロスト	可変フロスト
アイリス	調整可能 20%~100%
ファンコントロール	
モード	std:45.7dB / Studio:40.7dB / Whisper:34.7dB / Silent:25.2dB
制御	
コントロール	DMX(RDM)/Artnet
DMXチャンネル	40チャンネル
電源	
定格電圧	100~240VAC,50/60Hz
消費電力	最大820W
外観特性	
サイズ	300 x 464 x 715mm
重量	32kg
ボディ	アルミニウムダイカスト
保護等級	IP20



■ 外形寸法図 (単位:mm)

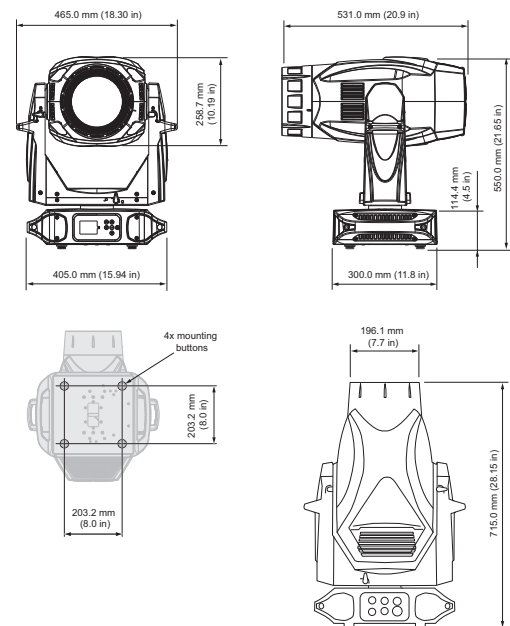


■ ゴボ ホイール 1




1. Leafy Breakup



2. Alpha Waves




3. Lattice




4. Night Sky



5. Swirl



6. Dust Breakup




7. Honeycomb Reverse


■ VL*FX ホイール




1. On the Rocks



2. Triangle Breakup



3. Earth Tones

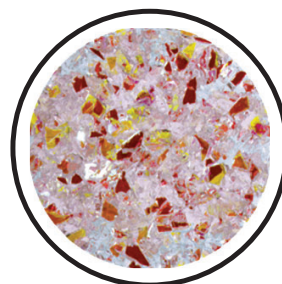

4. Fiery Sun Prismatic