



SUPERSHARPY (スーパーシャープピー)



小さな躯体から力強いビームを放ち世界中を席巻した Sharpy に続き、470W (7,800K) の光源、170mm 大口径フロントレンズから驚異的なビームを放つ SuperSharpy (スーパーシャープピー) 登場。Sharpyの3倍を超える明るさのパワフルなビームは、サーチライトのビームを凌駕する迫力です。SuperSharpy はビームライトのみならず、優れた光学機構、CMY カラーミキシングに加え2枚のCTOとCTBを含む豊かなカラー創出、7種の回転ゴボと18パターンの固定ゴボ、プリズム、フロスト、ストロボエフェクト内蔵の高機能スーパービームライトです。

プログラマブル機能

カラーミキシング + 固定カラーホイール	C(シアン)、M(マゼンタ)、Y(イエロー)のグラデーションミキシングホイールに2枚のCTOフィルター(3200K、2500K)と1枚のCTBフィルターを含む14枚の固定カラーフィルターを装備。
フロントレンズ	170mm 口径フロントレンズ
ズーム	0°~ 4°エレクトロニックズーム
回転ゴボホイール	1枚の8ポジションホイール(1つはオープン)に7枚の方向指定可能な回転ゴボを装着(交換可能)
固定ゴボホイール	1枚のメタルホイールに6種のビームリデューサーを含む18種類のゴボパターン
ストロボ	可変スピードストロボ
プリズム	回転プリズム
フロスト	1枚のフロストフィルター
インテンシティ	0 - 100% デイマーシステム(メカニカル)
パン/ティルト	パン=54° ティルト=25° ヘッドロック可能(搬送時)
エレクトロニクス	大容量充電型バッファバッテリー内蔵により電源接続不要でアドレス設定可能

主な仕様

電球	470W MSD Platinum 20R (7,800K、1,500h) 23,000ルーメン
電源	電子バラスト内蔵 供給電圧自動切換 AC100V ~ AC120V / AC200V ~ AC240V 50/60Hz
消費電力	550VA at 230V 50Hz
入力信号	DMX512 最大28ch使用
ボディ	アルミニウム/プラスチック成型カバー、両サイドに運搬用ハンドル付
クーリング	強制空冷
セーフティ機構	2極の熱動式サーキットブレーカー 異常温度上昇時の自動電源カット機能
設置方法	どの方向にも設置・オペレート可能。
重量 (kg)	約30kg (ハンガー含まず。ハンガー一組2kg)
アクセサリ	ハンガー/クランプ用オメガ(2個標準装備) ハンガー(オプション) セーフティーケーブル(オプション) ロードケース(オプション)

©2014 PRG K.K.

製品の外觀および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
カタログと実際の製品および光源等の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

Ver.2014/11







SUPERSHARPY (スーパーシャープ)

SuperSharpy - DMX Channel

Channel	Channel Mode	
	Standard	Vector
1	CYAN COLOUR WHEEL	CYAN COLOUR WHEEL
2	MAGENTA COLOUR WHEEL	MAGENTA COLOUR WHEEL
3	YELLOW COLOUR WHEEL	YELLOW COLOUR WHEEL
4	COLOUR 1	COLOUR 1
5	COLOUR 2	COLOUR 2
6	COLOUR 3	COLOUR 3
7	STOPPER / STROBE	STOPPER / STROBE
8	DIMMER	DIMMER
9	DIMMER FINE	DIMMER FINE
10	STATIC GOBO CHANGE	STATIC GOBO CHANGE
11	ROTATING GOBO SELECT	ROTATING GOBO SELECT
12	GOBO ROTATION	GOBO ROTATION
13	FINE GOBO ROTATION	FINE GOBO ROTATION
14	PRISMS INSERTION	PRISMS INSERTION
15	PRISMS ROTATION	PRISMS ROTATION
16	FROST	FROST
17	FOCUS	FOCUS
18	PAN	PAN
19	FINE PAN	FINE PAN
20	TILT	TILT
21	FINE TILT	FINE TILT
22	FUNCTION	FUNCTION
23	RESET	RESET
24	LAMP CONTROL	LAMP CONTROL
25	-	PAN-TILT TIME
26	-	COLOUR TIME
27	-	BEAM TIME
28	-	GOBO TIME


取付寸法図 重量: 30 kg

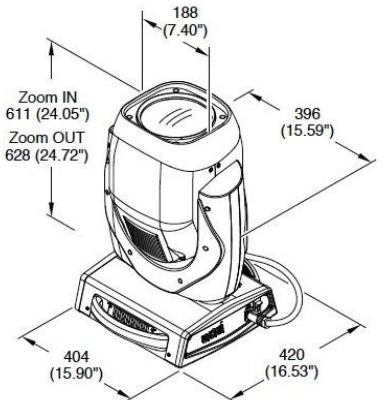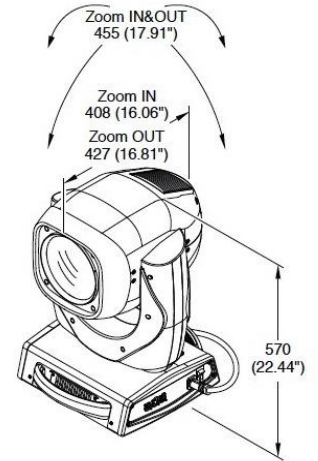

回転ゴボ

固定ゴボ

ROTATING GOBOS \varnothing 25.7 mm - img: \varnothing 16 mm

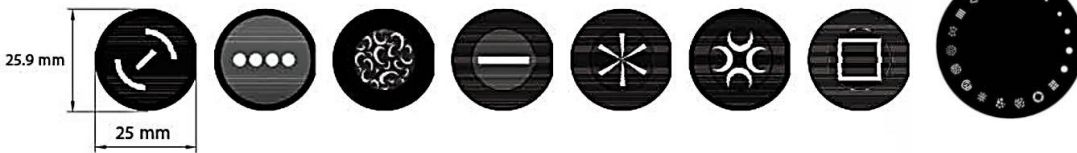

CMYカラーホイール

CMY COLOR WHEELS

