



www.claypaky.it

# ALPHA SPOT 800 QWO

ALPHA SPOT 800 QWO は1200Wランプに匹敵する、強力な明るさを誇る最新の MSR Platinum Lampを採用。さらに最上クラスの光学機能を搭載し、最大7.6°から55°という非常に広いレンジで、すべてのズームアングルにわたって均一な美しい配光。さらに特許"Stay-Sharp-Zoom"オートフォーカス機能で投射イメージのエッジが合ったまま IN/OUT。Dyna-Cue-Creatorはプログラミング時間の短縮のみならずマニュアルでは非常に複雑なプログラミングを要するエフェクトのシンクロを自動的にプログラム可能です。

小型・軽量、強力なズームレンジ、卓越した明るさ、均一なビームフィールド、静音設計、省エネ、イージーメンテナンス・・・TV、劇場、企業イベント他あらゆる照明ニーズに応える1台。



## プログラマブル機能

カラーミキシング 固定カラーホイール	CMYミキシング 1枚の9ポジションホイール(1つはオープン)に8枚の固定カラーフィルター CTOフィルター(7800-2500K)を含む
ズーム	11°~55°エレクトロニック・リニアズーム (7.6°アパチャー) 特許 Stay-Sharp-Zoom オートフォーカス機能
ビームサイズコントロール	16枚ブレード メカニカルアイリス
ビームエッジ & ゴボパターンフォーカス	可変フォーカス機能で照射面やゴボパターンのエッジぼかし、すべてのゴボ、 エフェクトパターンで奥行きのあるモーフィングが可能。
回転ゴボホイール 固定ゴボホイール エフェクト	1枚の8ポジションホイール(1つはオープン)に7枚の方向指定可能な回転ゴボを装着 (交換可能) 1枚の9ポジションホイール(1つはオープン)に8枚の交換可能な固定ゴボを装着 アニメーションディスク
ストロボ プリズム フロスト	内蔵 Dyna-Cue-Creator がスピーディーで芸術的なプログラミングをアシスト 可変スピードストロボとメカニカルシャッター 1枚のプリズムゴボ(6面プリズム) 可変フロストシステム
インテンシティ パン/ティルト エレクトロニクス	ハイブリッド・ディマーシステム(エレクトロニック 100%-50% +メカニカル50%-0%) パン=540° ティルト=250° ヘッドロック可能(搬送時) 大容量充電型バッファバッテリー内蔵により電源接続不要でアドレス設定可能

## 主な仕様

電球 電源	MSR Platinum 35 Lamp (7,800° K, 55,000 lumen, 750h) 口金:PGJX36 電子バラスト内蔵 200~240V 50/60 Hz または 100~120V 50/60 Hz 供給電圧自動切換
消費電力	1,200VA at 230V 50Hz パワーセーブモード時: 500W
入力信号 ボディ	DMX512 最大36ch使用 アルミニウム/プラスチック成型カバー 両サイドに運搬用ハンドル付
クーリング セーフティ機構 設置方法 重量 (kg) アクセサリ	強制空冷 静音設計(42dba) 2極の熱動式サーキットブレーカー 異常温度上昇時の自動電源カット機能 どの方向にも設置・オペレート可能。 30kg (ハンガー含まず。ハンガー一組2kg) ハンガー/クランプ用オメガ(2個標準装備) ハンガー(オプション) セーフティーケーブル(オプション) ロードケース(オプション)

©2012 PRG K.K.

製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。  
カタログと実際の製品および光源等の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

Ver.2012/07






www.claypaky.it

# ALPHA SPOT 800 QWO

## ALPHA SPOT 800 QWO DMX Channel

Channel	Channel Mode	
	Standard	Vector
1	CYAN	CYAN
2	MAGENTA	MAGENTA
3	YELLOW	YELLOW
4	CTO	CTO
5	COLOUR WHEEL	COLOUR WHEEL
6	MACRO COLORS	MACRO COLORS
7	STOP / STROBE	STOP / STROBE
8	DIMMER	DIMMER
9	DIMMER FINE	DIMMER FINE
10	IRIS	IRIS
11	STATIC GOBO CHANGE	STATIC GOBO CHANGE
12	ROTATING GOBO CHANGE	ROTATING GOBO CHANGE
13	GOBO ROTATION	GOBO ROTATION
14	GOBO FINE	GOBO FINE
15	PRISM INSERTION	PRISM INSERTION
16	PRISM ROTATION	PRISM ROTATION
17	FROST	FROST
18	ANIMATION DISK INSERTION	ANIMATION DISK INSERTION
19	ANIMATION DISK ROTATION	ANIMATION DISK ROTATION
20	FOCUS	FOCUS
21	FOCUS FINE	FOCUS FINE
22	ZOOM	ZOOM
23	AUTOFOCUS DISTANCE	AUTOFOCUS DISTANCE
24	AUTOFOCUS ADJUSTMENT	AUTOFOCUS ADJUSTMENT
25	MACRO EFFECTS	MACRO EFFECTS
26	PAN	PAN
27	PAN FINE	PAN FINE
28	TILT	TILT
29	TILT FINE	TILT FINE
30	FUNCTION	FUNCTION
31	RESET	RESET
32	LAMP ON/OFF	LAMP ON/OFF
33		PAN TILT TIME
34		COLOUR TIME
35		BEAM TIME
36		GOBO TIME

取付寸法図

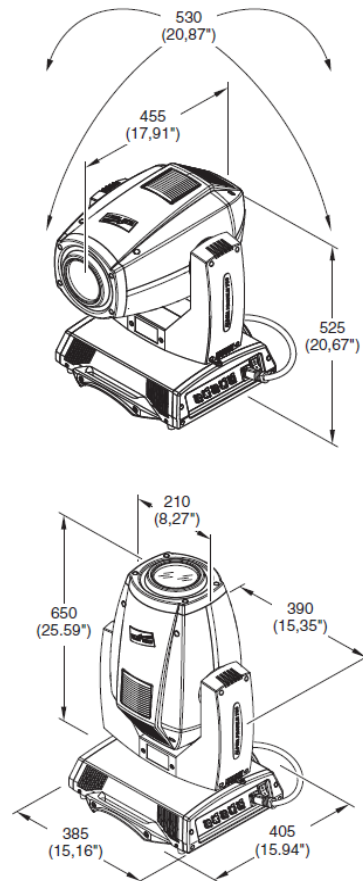

## ALPHA SPOT 800 QWO Standards


### ROTATING GOBOS 回転ゴボ



### FIXED GOBOS 固定ゴボ



### FIXED COLOR WHEEL 固定カラーホイール

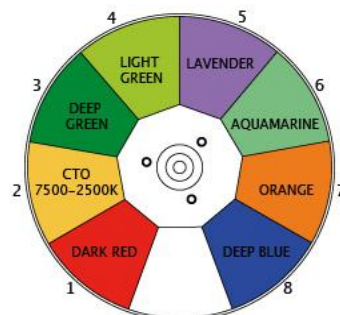

PRG 株式会社  
WWW.PRG.COM