



SCENIUS(シーニアス)

"TOTAL CONTROL OVER THE SCENE"

SCENIUS(シーニアス)はCLAY PAKY 製品の中でも最上級のムービングヘッド スポットライト。
スポットライトの特性を継承しながら、その性能を極めた自信作です。
OSRAM製の最新ランプは1400Wのパワーを持ち、最上の光学ユニットの性能と併せると、
1500Wランプよりも明るい光を放ちます。
演色性を示すCRIは95以上と抜群で、緑味のないホワイトはとて美しく発色します。
ハイスピードな動作と、静穏性を高度に両立させ、どのようなシチュエーションでも活躍が期待できます。



プログラマブル機能

| | |
|-------------|---|
| 固定カラーホイール | 7色の固定カラーホイール CMY+リニアCTO |
| フォーカス | フォーカストラッキングシステム |
| ズーム | 8° ~ 55° |
| 回転ゴボホイール | 2枚の6ポジションホイール(1つはオープン) / 12枚の方向指定可能な回転ゴボを装着(交換可能) |
| アニメーションホイール | 他アニメーションホイール、固定ゴボホイールと交換可能(オプション) |
| アイリス | 16枚ブレードの高速アイリス |
| ストロボ | ストロボエフェクト |
| プリズム | 回転プリズム(4面) |
| フロスト | 可変フロスト |
| インテンシティ | 高性能の0-100%ディマー |
| パン/ティルト | パン=540° ティルト=250° ヘッドロック可能(搬送時) |
| エレクトロニクス | 大容量充電型バッファバッテリー内蔵により電源接続不要でアドレス設定可能 |

主な仕様

| | |
|---------|--|
| 電球 | 1400W OSRAM discharge lamp (6000K) デュアルパワーモード搭載(1400w/1200W) |
| CRI | 95以上 |
| 電源 | 電子バラスト内蔵 AC200V ~ AC240V 50/60Hz |
| 消費電力 | - |
| 入力信号 | DMX512 最大36ch使用 |
| ボディ | アルミニウム/プラスチック成型カバー、両サイドに運搬用ハンドル付 |
| サイズ | 410 x 442 x 760 (mm) |
| クーリング | 強制空冷 |
| 設置方法 | どの方向にも設置・オペレート可能。 |
| 重量 (kg) | 約39kg (ハンガー含まず。ハンガー一組2kg) |
| アクセサリ | ハンガー/クランプ用オメガ(2個標準装備) ハンガー(オプション) セーフティーケーブル(オプション) ロードケース(オプション) |

©2015 PRG K.K.

製品の的外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
カタログと実際の製品および光源等の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

Ver.2015/09





AN OSRAM BUSINESS


SCENIUS (シーニアス)

SCENIUS - DMX Channel


重量: 39 kg

| Channel | Channel Mode | |
|---------|--------------------------|--------------------------|
| | Standard | Vector |
| 1 | CYAN | CYAN |
| 2 | MAGENTA | MAGENTA |
| 3 | YELLOW | YELLOW |
| 4 | CTO | CTO |
| 5 | COLOUR | COLOUR |
| 6 | STOPPER / STROBE | STOPPER / STROBE |
| 7 | DIMMER | DIMMER |
| 8 | DIMMER FINE | DIMMER FINE |
| 9 | IRIS | IRIS |
| 10 | ROTATING GOBO 1 CHANGE | ROTATING GOBO 1 CHANGE |
| 11 | GOBO 1 ROTATION | GOBO 1 ROTATION |
| 12 | FINE GOBO 1 ROTATION | FINE GOBO 1 ROTATION |
| 13 | ROTATING GOBO 2 CHANGE | ROTATING GOBO 2 CHANGE |
| 14 | GOBO 2 ROTATION | GOBO 2 ROTATION |
| 15 | FINE GOBO 2 ROTATION | FINE GOBO 2 ROTATION |
| 16 | ANIMATION DISK INSERTION | ANIMATION DISK INSERTION |
| 17 | ANIMATION DISK ROTATION | ANIMATION DISK ROTATION |
| 18 | PRISM INSERTION | PRISM INSERTION |
| 19 | PRISM ROTATION | PRISM ROTATION |
| 20 | FROST | FROST |
| 21 | FOCUS | FOCUS |
| 22 | FOCUS FINE | FOCUS FINE |
| 23 | ZOOM | ZOOM |
| 24 | MACRO ZOOM | MACRO ZOOM |
| 25 | AFADJUST | AF ADJUST |
| 26 | PAN | PAN |
| 27 | PAN FINE | PAN FINE |
| 28 | TILT | TILT |
| 29 | TILT FINE | TILT FINE |
| 30 | FUNCTION | FUNCTION |
| 31 | RESET | RESET |
| 32 | LAMP CONTROL | LAMP CONTROL |
| 33 | - | PAN-TILT TIME |
| 34 | - | COLOUR TIME |
| 35 | - | BEAM TIME |
| 36 | - | ROTATING GOBO TIME |

寸法図

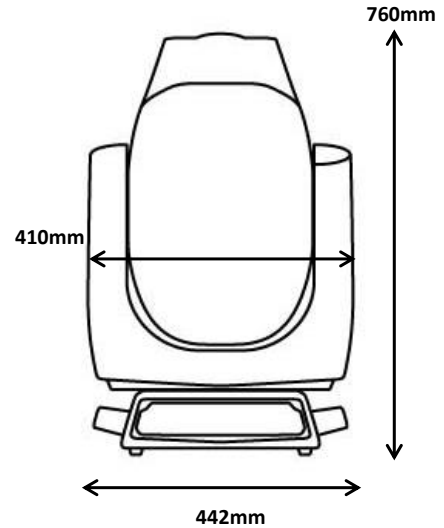

回転GOBO・アニメーションゴボ

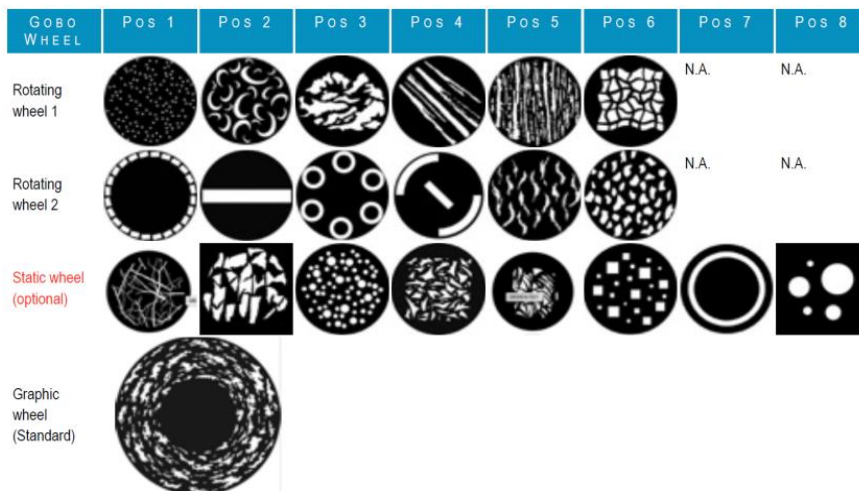

©2015 PRG K.K.

製品の外观および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

カタログと実際の製品および光源等の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

Ver.2015/10



PRG 株式会社
WWW.PRG.COM